

Фильтровальные установки для частных бассейнов

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gkf@nt-rt.ru || сайт: <https://grunbeck.nt-rt.ru/>



Технология ультрафильтрации

Совет


Все преимущества одним взглядом:

- Тонкость очистки $\leq 0,02 \mu\text{m}$
- 99,99 % гарантия защиты от бактерий и вирусов (в песочных фильтрах - около 30 %)
- Уникальная технология промывки и дезинфекции, заявленная на патент
- Предварительная сборка
- Возможно управление установкой со смартфона и гаджета
- Сохранение данных
- Регулируемая циркуляция (с помощью частотного преобразователя)


Инновационная техника для частных бассейнов: Установка ультрафильтрации spaliQ:UF150 – эффективная техника для безопасного купания

Критерии подбора установки ультрафильтрации


Функциональное описание spaliQ:UF150

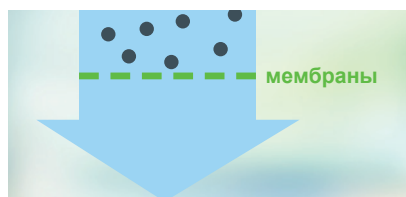

Загрязненная вода под давлением проходит через мембрану. Мембрана выполняет роль сита. Частички, которые меньше по размеру чем размеры пор мембраны, проникают внутрь. Частички, которые больше по размеру чем размеры пор мембраны, задерживаются на ней.

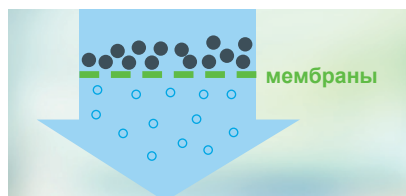

Отфильтрованные частички задерживаются на поверхности мембраны. Этот слой становится со временем все толще. Чем толще становится слой, тем больше становится сопротивление. Количество протекающей через мембрану воды сокращается, потеря давления увеличивается.

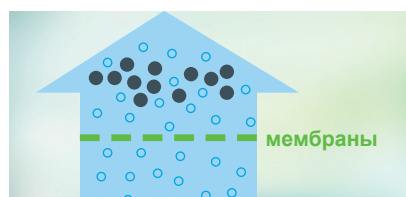

При обратной промывке отфильтрованная вода (фильтрат) протекает в обратном направлении через мембрану. Скопившиеся на ней частички под давлением вымываются в канализацию.

- Исходная вода с частичками грязи, вирусами, бактериями и паразитами
- Фильтрат



Установка фильтрации spaliQ:UF150 для частных бассейнов

Установка ультрафильтрации в модульном исполнении



Установка ультрафильтрации spaliQ:UF150 для частных бассейнов

Установка ультрафильтрации spaliQ:UF150		Номер заказа
Производительность фильтра [m³/h]	15	
Производительность промывки модуля ультрафильтрации [m³/h]	18	
Кол-во промывочной воды на кажд. промывку [l]	240	
Степень очистки фильтра с обр. промывкой	≤ 200	
Степень очистки модуля ультрафильтрации	≤ 0,02	
Размер подсоединения для сырой воды [DN]	65	
Размер подсоединения для фильтрата/ промывки [DN]	50	
Требуемое подсоединение к канализации [DN]	100 (выполн. заказчиком)	
Подключение к сети [V, Hz]	230/400, 50	
Потребляемая мощность [kW]	4,0	
Предохранитель [A]	20 (выполн. заказчиком)	
spaliQ:UF150		247 100

Дополнительное оборудование для spaliQ:UF150		Номер заказа
Автоматический интеграционный тест		
Предназначен для автоматического контроля за уровнем вирусов, бактерий и паразитов (монтируется на заводе производителя)		247 175
Снижение ночной производительности/бесшумный режим бассейна с переливным желобом		
Применяется для экономии электроэнергии в бассейнах с переливным желобом с помощью снижения уровня заполнения во время простоя. Циркуляция без переливного желоба. Автоматические шаровые краны не входят в состав поставки.		247 185

Указание: Если spaliQ:UF150 установлена выше уровня воды в бассейне, то со стороны насоса необходимо установить обратный клапан S6, DN 50 (номер заказа 202 475).

Многослойные фильтры

СОВЕТ

Материал AFM обладает некоторыми преимуществами по сравнению с кварцевым песком

- Улучшается качество промывки и фильтрации
- Уменьшается выброс в канализацию
- Увеличиваются интервалы смены циклов

Фильтровальная установка является сердцем системы подготовки воды для бассейнов. Все загрязнения удаляются из циркуляционного круга.

Критерии подбора фильтровальной установки

Производительность фильтра

Размер фильтровальной установки подбирается таким способом, чтобы полный циркуляционный круг проходил в открытом бассейне за 4 часа, а в закрытом за 6 часов.

Периоды работы фильтра

- Открытые бассейны ок. 18 часов в день
- Закрытые бассейны ок. 12 часов в день


Периоды работы фильтра должны быть разделены по 2 - 3 блока до и во время использования бассейна.

Фильтровальные системы

- Ручные фильтровальные установки (варианты Н и НК)
- Промывка фильтра осуществляется вручную и под контролем.
- Автоматические фильтровальные установки (варианты А и АК)
- Работа фильтра осуществляется автоматически – высшая степень комфорта.

Фильтрующий материал

- Кварцевый песок
- Стандартный фильтрующий материал
- Гидроантрацит N: более высокая степень очистки
- AFM: специально обработанное и активированное стекло (см. совет)

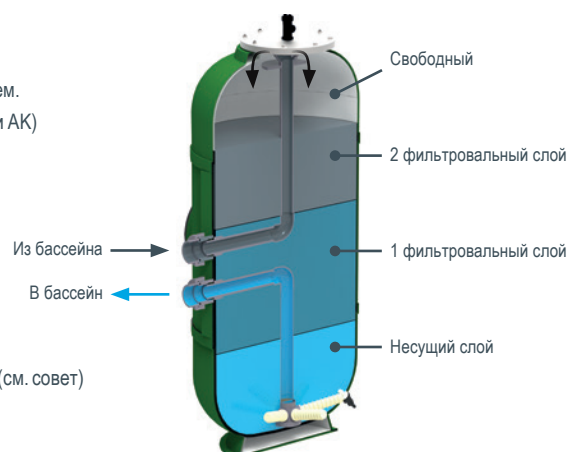



Фильтровальная установка GENO-mat F 500 для бассейнов с объемом до 35 м³

Высокопроизводительные фильтровальные установки компактной конструкции, предварительно смонтированные на опорной плите

Фильтровальная установка GENO-mat F 500

Мощность насоса [м³/ч при mWS]	8,5/8
Производительность фильтра max. [м³/ч]	6
Подсоединение к насосу	2" IG
Подсоединение к бассейну/канализации [DN]	40
Потребляемая мощность [W]	480 (DS)/580 (WS)
Требуемое подсоединение к канализации [DN]	100 (выполняется заказчиком)

Компоненты	F 500 H WS/DS	F 500 HK WS	F 500 HK DS	F 500 A WS/DS	F 500 AK WS/DS
Фильтровальный бак из стеклопластика	•	•	•	•	•
Циркуляционный насос	•	•	•	•	•
Ручной клапан	•	•	•		
Автоматический клапан				•	•
Теплообменник		•	•		•
Прибор управления GENO®-BW-tronic			•	•	•
Прибор управления BWH-W*		•			

• входят в объем поставки

Ручные фильтровальные установки	Подкл. к сети	Номер заказа
GENO-mat F 500 H, WS	230 V, 50 Hz	240 420
GENO-mat F 500 H, DS	400 V, 50 Hz	240 400

Полуавтоматические установки с теплообменником	Подкл. к сети	Номер заказа
GENO-mat F 500 HK, WS*	230 V, 50 Hz	240 430
GENO-mat F 500 HK, DS	400 V, 50 Hz	240 410

Автоматические фильтровальные установки	Подкл. к сети	Номер заказа
GENO-mat F 500 A, WS	230 V, 50 Hz	240 470
GENO-mat F 500 A, DS	400 V, 50 Hz	240 450

Автоматические установки с теплообменником	Подкл. к сети	Номер заказа
GENO-mat F 500 AK, WS	230 V, 50 Hz	240 480
GENO-mat F 500 AK, DS	400 V, 50 Hz	240 460

* В переливных бассейнах используется только в сочетании с регулятором уровня GENO-Multi Niveau (см. стр. 27)



GENO-mat F 500 H



GENO-mat F 500 HK, WS



GENO-mat F 500 A



GENO-mat F 500 AK



Фильтровальная установка GENO-mat F 500 WS Eco для бассейнов с объемом до 35 m³

Высокопроизводительные фильтровальные установки компактной конструкции, с регулируемой частотностью, предварительно смонтированные на опорной плите

Фильтровальная установка GENO-mat F 500, WS Eco

Мощность насоса [m³/h при mWS]	≤ 24/8
Производительность фильтра max. [m³/h]	6
Подсоединение к насосу	2" IG
Подсоединение к бассейну/канализации [DN]	40
Потребляемая мощность [W]	80 - 1.400 (WS)
Требуемое подсоединение к канализации [DN]	≥ 100 (выполняется заказчиком)

Компоненты	F 500 A, WS Eco	F 500 AK, WS Eco
Фильтровальный бак из стеклопластика	•	•
Циркуляционный насос	•	•
Автоматический клапан	•	•
Теплообменник		•
Прибор управления GENO®-BW-tronic	•	•

• входят в объем поставки

Автоматическая фильтровальная установка	Подкл. к сети	Номер заказа
GENO-mat F 500 A, WS Eco	230 V, 50 Hz	240 490

НОВИНКА

Автоматическая установка с теплообменником	Подкл. к сети	Номер заказа
GENO-mat F 500 AK, WS Eco	230 V, 50 Hz	240 495

НОВИНКА



GENO-mat F 500 A, WS Eco



GENO-mat F 500 AK, WS Eco



Фильтровальная установка GENO-mat F 600 для бассейнов с объемом до 70 м³

Высокопроизводительные фильтровальные установки компактной конструкции, предварительно смонтированные на опорной плите

Фильтровальная установка GENO-mat F 600	
Мощность насоса [м³/ч при mWS]	14/8
Производительность фильтра max. [м³/ч]	12
Подсоединение к насосу	2" IG
Подсоединение к бассейну/канализации [DN]	40
Потребляемая мощность [W]	900 (DS)/970 (WS)
Требуемое подсоединение к канализации [DN]	100 (выполняется заказчиком)

Компоненты	F 600 H WS/DS	F 600 HK WS	F 600 HK DS	F 600 A WS/DS	F 600 AK WS/DS
Фильтровальный бак из стеклопластика	•	•	•	•	•
Циркуляционный насос	•	•	•	•	•
Ручной клапан	•	•	•		
Автоматический клапан				•	•
Теплообменник		•	•		•
Прибор управления GENO-BW-tronic			•	•	•
Прибор управления BWH-W*		•			

• входят в объем поставки

Ручные фильтровальные установки	Подкл. к сети	Номер заказа
GENO-mat F 600 H, WS	230 V, 50 Hz	241 420
GENO-mat F 600 H, DS	400 V, 50 Hz	241 400

Полуавтоматические установки с теплообменником	Подкл. к сети	Номер заказа
GENO-mat F 600 HK, WS*	230 V, 50 Hz	241 430
GENO-mat F 600 HK, DS	400 V, 50 Hz	241 410

Автоматические фильтровальные установки	Подкл. к сети	Номер заказа
GENO-mat F 600 A, WS	230 V, 50 Hz	241 470
GENO-mat F 600 A, DS	400 V, 50 Hz	241 450

Автоматические установки с теплообменником	Подкл. к сети	Номер заказа
GENO-mat F 600 AK, WS	230 V, 50 Hz	241 480
GENO-mat F 600 AK, DS	400 V, 50 Hz	241 460

* В переливных бассейнах используется только в сочетании с регулятором уровня GENO-Multi Niveau (см. стр. 27)



GENO-mat F 600 H



GENO-mat F 600 HK, WS



GENO-mat F 600 A



GENO-mat F 600 AK



Фильтровальная установка GENO-mat F 600 WS Eco для бассейнов с объемом до 70 м³

Высокопроизводительные фильтровальные установки компактной конструкции, с регулируемой частотностью, предварительно смонтированные на опорной плите

Фильтровальная установка GENO-mat F 600, WS Eco

Мощность насоса [м³/ч при mWS]	≤ 24/8
Производительность фильтра max. [м³/ч]	12
Подсоединение к насосу	2" IG
Подсоединение к бассейну/канализации [DN]	40
Потребляемая мощность [W]	80 - 1.400 (WS)
Требуемое подсоединение к канализации [DN]	≥ 100 (выполняется заказчиком)

Компоненты	F 600 A, WS Eco	F 600 AK, WS Eco
Фильтровальный бак из стеклопластика	•	•
Циркуляционный насос	•	•
Автоматический клапан	•	•
Теплообменник		•
Прибор управления GENO-BW-tronic	•	•

• входят в объем поставки

Автоматические установки с теплообменником	Подкл. к сети	Номер заказа
GENO-mat F 600 A, WS Eco	230 V, 50 Hz	241 490

НОВИНКА



GENO-mat F 600 A, WS Eco

Автоматические установки с теплообменником	Подкл. к сети	Номер заказа
GENO-mat F 600 AK, WS Eco	230 V, 50 Hz	241 495

НОВИНКА



GENO-mat F 600 AK, WS Eco



Фильтровальная установка GENO-mat F 610 для бассейнов с объемом до 90 м³

Высокопроизводительные фильтровальные установки с большим ревизионным окном и акриловой крышкой для контроля за процессом промывки

Фильтровальная установка GENO-mat F 610	
Производительность насоса [м³/ч при mWS]	20/8
Производительность фильтра max. [м³/ч]	15
Подсоединения к насосу	2" IG
Подсоединение к бассейну/канализации [DN]	50
Потребляемая мощность [W]	1.320 (DS)/1.370 (WS)
Требуемое подсоединение к канализации [DN]	100 (выполняется заказчиком)

Компоненты	F 610 H	F 610 A
Фильтровальный бак из стеклопластика	•	•
Циркуляционный насос	•	•
Ручной клапан	•	
Автоматический клапан		•
Прибор управления GENO®-BW-tronic		•

• входят в объем поставки

Ручные фильтровальные установки	Подкл. к сети	Номер заказа
GENO-mat F 610 H, WS	230 V, 50 Hz	242 420
GENO-mat F 610 H, DS	400 V, 50 Hz	242 400

Автоматические фильтровальные установки	Подкл. к сети	Номер заказа
GENO-mat F 610 A, WS	230 V, 50 Hz	242 470
GENO-mat F 610 A, DS	400 V, 50 Hz	242 450



GENO-mat F 610 H



GENO-mat F 610 A

Фильтровальная установка GENO-mat F 610 WS Eco для бассейнов с объемом до 90 м³

Высокопроизводительные фильтровальные установки компактной конструкции, с регулируемой частотностью, предварительно смонтированные на опорной плите

Фильтровальная установка GENO-mat F 610, WS Eco	
Производительность насоса [м³/ч при mWS]	≤ 34/8
Производительность фильтра max. [м³/ч]	15
Подсоединение к насосу [DN]	65
Подсоединение к бассейну/канализации [DN]	50
Потребляемая мощность [W]	90 - 1.800 (WS)
Требуемое подсоединение к канализации [DN]	≥ 100 (выполняется заказчиком)

Компоненты	F 610 A WS Eco
Фильтровальный бак из стеклопластика	•
Циркуляционный насос	•
Автоматический клапан	•
Прибор управления GENO-BW-tronic	•

• входят в объем поставки

Автоматические фильтровальные установки	Подкл. к сети	Номер заказа
GENO-mat F 610 A, WS Eco	230 V, 50 Hz	242 490



GENO-mat F 610 A, WS Eco

НОВИНКА



Фильтровальная установка GENO-mat F 800 WS Eco для бассейнов с объемом до 130 м³

Высокопроизводительные фильтровальные установки с большим ревизионным окном и акриловой крышкой для контроля за процессом промывки

Фильтровальная установка GENO-mat F 800, WS Eco	
Мощность насоса [м³/h при mWS]	≤ 34/8
Производительность фильтра max. [м³/h]	21,5
Подсоединение к насосу [DN]	65
Подсоединение к бассейну/канализации [DN]	65/80
Потребляемая мощность [W]	90 - 1.800 (WS)
Требуемое подсоединение к канализации [DN]	≥ 100 (выполняется заказчиком)

Компоненты	F 800 H, WS Eco	F 800 A, WS Eco
Фильтровальный бак из стеклопластика	•	•
Циркуляционный насос	•	•
Ручной клапан	•	
Автоматический клапан		•
Прибор управления GENO-BW-tronic		•

• входят в объем поставки

Ручные фильтровальные установки	Подкл. к сети [V, Hz]	Номер заказа
GENO-mat F 800 H, WS Eco	230, 50	242 455

НОВИНКА



GENO-mat F 800 H, WS Eco

Автоматические фильтровальные установки	Подкл. к сети [V, Hz]	Номер заказа
GENO-mat F 800 A, WS Eco	230, 50	242 465

НОВИНКА



GENO-mat F 800 A, WS Eco



Фильтрующий материал для фильтровальных установок

	Кварцевый песок Размер фракций 0,4 - 0,8	Кварцевый песок Размер фракций 1,0 - 2,0	Кварцевый песок Размер фракций 3,15 - 5,6	Гидроантрацит N Размер фракций 1,4 - 2,5	AFM Размер фракций 0,5 - 1,0	AFM Размер фракций 1,0 - 2,0	
Фильтр. материал – Объем поставки	kg	kg	kg	kg	kg	kg	Номер заказа
Для BWK/F 500/510 Тор состоит из кварцевого песка	50	25	–	–	–	–	200 840
Для BWK/F 500/510 Тор состоит из AFM	–	–	–	–	42	21	240 180
Для BWK/F 600							
Состоит из кварцевого песка	75	75	50	–	–	–	200 560
Для BWK/F 600							
Состоит из кварцевого песка + Гидроантрацит N	–	75	50	50	–	–	200 565
Для BWK/F 600 состоит из AFM	–	–	–	–	105	42	241 800
Для BWK/F 610							
Состоит из кварцевого песка	200	75	50	–	–	–	242 185
Для BWK/F 610							
Состоит из кварцевого песка + Гидроантрацит N	125	50	–	100	–	–	242 190
Для BWK/F 610 состоит из AFM	–	–	–	–	147	63	242 180
Для BWK/F 800							
Состоит из кварцевого песка	350	100	75	–	–	–	242 115
Для BWK/F 800							
Состоит из кварцевого песка + Гидроантрацит N	175	100	75	100	–	–	242 125
Для BWK/F 800 состоит из AFM	–	–	–	–	294	147	242 135

Указание: Фильтрующий материал подходит к установкам GENO-mat BWK/F и BWK/F, WS Eco. Фильтрующий материал независимо от количества заказывается дополнительно. Поставка осуществляется на условиях ex works.



Циркуляционные насосы к фильтровальным установкам

бесшумные, самовсасывающие блочные насосы из пластика со встроенным волосо-и волокнуловителем



GENO-Top

Циркуляционный насос GENO-Top	Подкл. к сети [V, Hz]	Производительность насоса [m³/h при 8 mWS]	Мощность насоса [kW]	Высота столба [max.]	Номер заказа
GENO-Top 8, WS	230, 50	8,5	0,58	14	855 20 323
GENO-Top 8, DS	400, 50	8,5	0,48	14	855 20 324
GENO-Top 14, WS	230, 50	14	0,97	16	855 20 327
GENO-Top 14, DS	400, 50	14	0,90	16	855 20 328
GENO-Top 20, WS	230, 50	20	1,37	16	855 20 329
GENO-Top 20, DS	400, 50	20	1,32	16	855 20 330



GENO-Prime-Eco-VS, WS

бесшумные, самовсасывающие, с регулируемым числом оборотов блочные насосы из пластика со встроенным волосо-и волокнуловителем, а у модели GENO-Profi-Eco-VS, WS дополнительно крышка с подсветкой

Насос	Подкл. к сети [V, Hz]	Производительность [m³/h при 8 mWS]	Мощность [kW]	Номер заказа
GENO-Prime-Eco-VS, WS	230, 50	≤ 24	1,4	855 20 362
GENO-Profi-Eco-VS, WS	230, 50	≤ 34	1,8	855 20 365



GENO-Profi-Eco-VS, WS

НОВИНКА



Компактный картушный фильтр SP C-5 с соединительной арматурой

Компактный картушный фильтр состоит:

- Фильтр со сменным картриджем из материалов ABS и PVC
- Самовсасывающий циркуляционный насос со встроенным волосо-и волокнуловителем
- Манометр 0 - 2,5 бар
- Монтажная консоль

НОВИНКА

Компактный картушный фильтр SP C-5		Номер заказа
Производительность насоса [m³/h при mWS]	8/8	
Производительность фильтра max. [m³/h]	8	
Рабочая площадь фильтра [m²]	5	
Номинальная тонкость фильтрации [µm]	20	
Подсоединение к насосу	1,5" IG	
Подсоединение к бассейну/канализации [DN]	1,5" IG	
Потребляемая мощность [W]	870	
Размеры (Д x Ш x В) [mm]	550 x 400 x 850	
Высота для замены картриджа [mm]	1.500	
Подключение к сети [V, Ws, Hz]	230, 50	
Компактный картушный фильтр SP C-5		212 410

Картридж для картушного фильтра

Из высококачественного полиэстерного флиса

Картридж для картушного фильтра, тип K1 и SP C-5	Тонкость очистки	Номер заказа
	20 µm	212 416

Арматура	Подсоединение [DN]	Номер заказа
Обратный клапан	40	202 470
Для монтажа со стороны давления (нагнетательный трубопровод) после фильтровальной установки, в особенности необходим для бассейнов с переливным желобом	50	202 475
	65	202 490
Вентиль для мойки переливного желоба, ручной		
Состоит из запорного клапана AS с фиксатором, контрфланцев и винтов	50	304 600
Вентиль для мойки переливного желоба автоматический		
Состоит из мембранного клапана из PVC, бестоковое подсоединение, 3-ходового вентиля, 20 м кабеля, предварительно смонтирован, подключение к сети 230 V/50 Hz, совместимость с прибором управления GENO-BW-tronic	50	200 680
Подключение к сети 24 V/DC		
Совместимость в прибором управления spaliQ:UF150	50	200 685
Запорный клапан R		
С фиксаторной ручкой, с контрфланцами, с втулками и винтами	50	304 510
	65	304 511
Запорный клапан F		
С точной регулировкой, с контрфланцами, с втулками и винтами	50	304 520
	65	304 521
Шаровый кран S6	40	852 70 836
Материал (PVC/EPDM)	50	852 70 837
2-х ходовой шаровый кран S6		
С электроприводом, питание 230 V, WS,	40	852 78 620
Материал PVC/EPDM	50	852 78 625



Компактный картушный фильтр SP C-5



Вентиль для мойки переливного желоба, автоматический



Запорный клапан F

Фильтровальные установки GENO-mat® F для бассейнов объемом до ок. 35 м³

Высокопроизводительные фильтровальные установки компактной конструкции, предварительно смонтированные на опорной плите

Компоненты	F 500 H	F 500 KH (WS)	F 500 KH (DS)	F 500 A	F 500 AK
Фильтровальный бак из стеклопластика	•	•	•	•	•
Циркуляционный насос	•	•	•	•	•
Клапан, открывающийся вручную	•	•	•		
Автоматический клапан				•	•
Теплообменник		•	•		•
Устройство управления BW-tronic			•	•	•
Устройство управления BWH-W		•			

• входят в объем поставки

Технические данные

Мощность насоса [м³/ч при м вод. столба]	8,5/8	Подсоединение к бассейну/канализации [DN]	40
Производительность фильтра макс [м³/ч]	6	Потребляемая мощность [Вт]	480 (DS)/580 (WS)
Подсоединение к насосу	2" IG	Требуемое подключение к канализации [DN]	100 (выполняется заказчиком)



GENO-mat® F 500 H

Фильтровальные установки с ручным управлением

	Электроподключение	№ заказа
GENO-mat® F 500 HK, WS	230 В, 50 Гц	240 420
GENO-mat® F 500 HK, DS	400 В, 50 Гц	240 400



GENO-mat® F 500 HK, WS

Полуавтоматические фильтровальные установки с

	Электроподключение	№ заказа
GENO-mat® F 500 HK, WS	230 В, 50 Гц	240 430
GENO-mat® F 500 HK, DS	400 В, 50 Гц	240 410



GENO-mat® F 500 A

Автоматические фильтровальные установки

	Электроподключение	№ заказа
GENO-mat® F 500 A, WS	230 В, 50 Гц	240 470
GENO-mat® F 500 A, DS	400 В, 50 Гц	240 450



GENO-mat® F 500 AK

Автоматические фильтровальные установки с теплообменником

	Электроподключение	№ заказа
GENO-mat® F 500 AK, WS	230 В, 50 Гц	240 480
GENO-mat® F 500 AJ, DS	400 В, 50 Гц	240 460

Фильтровальные установки GENO-mat® F для бассейнов объемом до ок. 70 м³

Высокопроизводительные фильтровальные установки компактной конструкции, предварительно смонтированные на опорной плите

Компоненты	F 600 H	F 600 KH (WS)	F 600 KH (DS)	F 600 A	F 600 AK
Фильтровальный бак из стеклопластика	•	•	•	•	•
Циркуляционный насос	•	•	•	•	•
Клапан, открывающийся вручную	•	•	•		
Автоматический клапан				•	•
Теплообменник		•	•		•
Устройство управления BW-tronic			•	•	•
Устройство управления BWH-W		•			

• входят в объем поставки

Технические данные

Мощность насоса [м³/ч при м вод. столба]	14/8	Подсоединение к бассейну/канализации [DN]	40
Производительность фильтра макс [м³/ч]	12	Потребляемая мощность [Вт]	900 (DS)/970 (WS)
Подсоединение к насосу	2" IG	Требуемое подключение к канализации [DN]	100 (выполняется заказчиком)

Фильтровальные установки с ручным управлением

	Электроподключение	№ заказа
GENO-mat® F 600 H, WS	230 В, 50 Гц	241 420
GENO-mat® F 600 H, DS	400 В, 50 Гц	241 400



GENO-mat® F 600 H

Полуавтоматические фильтровальные установки с теплообменником

	Электроподключение	№ заказа
GENO-mat® F 600 HK, WS	230 В, 50 Гц	241 430
GENO-mat® F 600 HK, DS	400 В, 50 Гц	241 410



GENO-mat® F 600 HK, WS

Автоматические фильтровальные установки

	Электроподключение	№ заказа
GENO-mat® F 600 A, WS	230 В, 50 Гц	241 470
GENO-mat® F 600 A, DS	400 В, 50 Гц	241 450



GENO-mat® F 600 A

Автоматические фильтровальные установки с теплообменником

	Электроподключение	№ заказа
GENO-mat® F 600 AK, WS	230 В, 50 Гц	241 480
GENO-mat® F 600 AK, DS	400 В, 50 Гц	241 460



GENO-mat® F 600 AK

Фильтровальные установки GENO-mat® F для бассейнов объемом до ок. 100 м³

Высококачественный фильтр с большим боковым контрольным отверстием и акриловой крышкой для промывного контроля

Компоненты	F 610 H	F 610 A
● Фильтровальный бак из стеклопластика	●	●
● Циркуляционный насос	●	●
● Клапан, открывающийся вручную R 2"	●	
● Автоматический клапан R 2"		●
● Устройство управления BW-tronic		●

● входят в объем поставки

Технические данные

Мощность насоса [м³/ч при м вод. столба]	20/8
Производительность фильтра макс. [м³/ч]	15
Подсоединение к насосу	2" IG
Подсоединение к бассейну/канализации [DN]	50
Потребляемая мощность насоса [Вт]	1.320 (DS)/1.370 (WS)
Требуемое подключение к канализации [DN]	100 (выполняется заказчиком)



GENO-mat® F 610 H



GENO-mat® F 610 A

Фильтровальные установки с ручным управлением

	Электроподключение	№ заказа
GENO-mat® F 610 H, WS	230 В, 50 Гц	242 420
GENO-mat® F 610 H, DS	400 В, 50 Гц	242 400

Автоматические фильтровальные установки

	Электроподключение	№ заказа
GENO-mat® F 610 A, WS	230 В, 50 Гц	242 470
GENO-mat® F 610 A, DS	400 В, 50 Гц	242 450

Фильтрующий материал

Фильтрующий материал для фильтровальных установок

Фильтрующий материал – объем поставки	кг	кг	кг	л	кг	кг	№ заказа
Для F 500 состоит из кварцевого песка	50	25	-	-	-	-	200 840
Для F 500 состоит из спец. стекломатериала AFM	-	-	-	-	50	25	240 180
Для F 600 состоит из кварцевого песка	75	75	50	-	-	-	200 560
Для F 600 состоит из кварцевого песка и антрацитного угля	-	75	50	50	-	-	200 565
Для F 600 состоит из спец. стекломатериала AFM	-	-	-	-	125	50	241 800
Для F 610 состоит из кварцевого песка	200	75	50	-	-	-	242 185
Для F 610 состоит из кварцевого песка и антрацитного угля	125	50	-	100	-	-	242 190
Для F 610 состоит из спец. стекломатериала AFM	-	-	-	-	175	75	242 180

Кварцевый песок
фракция 0,4-0,8
Кварцевый песок
фракция 1,0-2,2
Кварцевый песок
фракция 3,0-5,6
Антрацитный уголь
фракция 1,4-2,5
Спец. стекломатериал AFM
фракция 0,5-1,0
Спец. стекломатериал AFM
фракция 1,0-2,0

Указание: поставка фильтрующего материала выполняется независимо от количества всегда не франко с завода!

Картушный фильтр GENO-mat® K1, арматуры

Картушный фильтр компактной конструкции

Состоит из:

- Фильтра из ПВХ и технического пластика ABS со сменным картушем фильтра
- Манометр 0 - 2,5 бар
- Циркуляционный насос со встроенным уловителем волос и волокон
- Монтажная консоль

Технические данные

Мощность насоса [м³/ч при м вод. столба]	8/7
Производительность фильтра макс. [м³/ч]	6
Рабочая площадь фильтра [м²]	5
Номинальная толщина фильтрации [мкм]	20
Подсоединение к насосу	2" IG
Подсоединение к бассейну/канализации [DN]	40
Потребляемая мощность [Вт]	650
Размеры (Д x Ш x В) [мм]	800 x 450 x 800
Высота для замены фильтра [мм]	1.500

	Электроподключение	№ заказа
GENO-mat® K1, WS	230 В, 50 Гц	212 412



GENO-mat® K1

Фильтроэлемент для картушного фильтра

Из высококачественного полиэфирного войлока

	Номинальная толщина фильтрации	№ заказа
Фильтроэлемент для GENO-mat® K1	20 мкм	212 416

Арматуры

	Подсоединение [DN]	№ заказа
Конусный обратный клапан А		
Для монтажа в напорный трубопровод (Нагнетательный трубопровод) после фильтровальной установки, необходим в особенности для бассейнов с желобом	40	202 480
	50	202 485
	65	202 490
Вентиль для мойки переливного желоба с ручным управлением		
Состоит из задвижки AS с фиксаторной ручкой, включая контрфланцы и винты	50	304 600
Вентиль для мойки переливного желоба, автоматический		
Состоит из мембранного вентиля ПВХ, без давления закрыт, вентиля с предварительным управлением на 3 направления, 20 м шланга, предварительно смонтированный	50	200 680
Задвижка AS		
с фиксаторной ручкой, вкл. контрфланцы, втулки с буртиком и винты	50	304 600
	65	304 605
Задвижка AS-F		
с точной регулировкой, вкл. контрфланцы, втулки с буртиком и винты	50	304 650
	65	304 655
Шаровой кран S6		
Материал ПВХ/ЭПДМ	40	852 70 836
	50	852 70 837
2-х ходовой шаровой кран S6-E		
С эл. приводом, электропитание 230 В, пер. ток, материал ПВХ/ЭПДМ	40	852 78 620
	50	852 78 625



Вентиль для мойки переливного желоба автоматический



Задвижка AS-F



Фильтровальная установка GENO-mat® BWK 500 Н



Фильтровальная установка GENO-mat® BWK 600 Н

Фильтровальная установка GENO-mat® BWK 500 Н и BWK 600 Н

Высокопроизводительная фильтровальная установка с ручным управлением.

Составные части

- **Фильтровальный бак** из пластика, полностью смонтированный, включая ручной удалитель воздуха с манометром 0 – 2,5 бар.
- **Насос** из пластика, **малощумный** – ниже 50 dBA – самовсасывающий насос с “мокрым” ротором со встроенным волосоуловителем (**возможна поставка однофазного или трехфазного исполнения**)
- **Многоходовой вентиль** из пластика, для центрального управления при помощи рукоятки, включая переходники из ПВХ с прозрачным участком для контроля промывочной воды, гибкие вставки для подсоединения.

GENO-mat® тип	BWK 500 Н	BWK 500 Н	BWK 600 Н	BWK 600 Н
Производительность [м³/ч]	6	6	12	12
Диаметр бака [мм]	510	510	630	630
Габариты Д x Ш [мм]	1000 x 750	1000 x 750	1000 x 800	1000 x 800
Общая высота [мм]	800	800	1300	1300
Пустой вес [кг]	29	30	48	49
Всасывающий патрубок насоса	DN 40	DN 40	DN 40	DN 40
Напор насоса [м]	10	10	12	12
Подсоединение к бассейну (гибкое)	DN 40	DN 40	DN 40	DN 40
Подсоединение к канализации (гибкое)	DN 40	DN 40	DN 40	DN 40
Требуемое подключение к канализации	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100
Электроподключение [В, Гц]	230/400, 50	230, 50	230/400, 50	230, 50
	DS	WS	DS	WS
Мощность мотора P ₂ [кВт]	0,60	0,60	0,95	0,95
Артикул	240 100	240 110	241 100	241 110

Указание

Фильтрующий материал на странице 17. Устройства управления на странице 19.



Фильтровальная установка GENO-mat® BWK 500 НК



Фильтровальная установка GENO-mat® BWK 600 НК

Фильтровальные установки GENO-mat® BWK 500 НК и BWK 600 НК

Высокопроизводительная фильтровальная установка для полуавтоматической работы, компактное исполнение, полностью смонтирована и электрически подключена.

Составные части как BWK 500 Н и BWK 600 Н, но дополнительно

- **Компактный теплообменник тип WTP К 42** материал нержавеющая сталь 1.4436, включая циркуляционный насос для теплоносителя*, обратный клапан и запорную арматуру.
- **Устройство управления тип HR 102 Т** для ежедневного включения и выключения фильтровальной установки по таймеру, а также ручной включатель и электрический регулятор температуры для управления теплообменником.

Предусмотрено следующее электрическое подключение:

1 фильтровального насоса (одно- или трехфазное исполнение, макс. 6 ампер), **1** циркуляционного насоса или магнитного клапана (230 В WS, 0,08 кВт) и беспотенциальный контакт для автоматике котла, **2** дозирующих установок для хлора и pH (230 В WS, 0,016 кВт) или УФ-установки или 1 автоматической измерительно-регулирующей установки, **1** устройства регулирования уровня воды (230 В WS, 0,05 кВт), **1** автоматической задвижки (230 В WS), **1** токовый выход для внешнего устройства показа температуры.

GENO-mat® тип	BWK 500 НК	BWK 500 НК	BWK 600 НК	BWK 600 НК
Производительность [м³/ч]	6	6	12	12
Диаметр бака [мм]	510	510	630	630
Габариты Д x Ш [мм]	1000 x 750	1000 x 750	1000 x 800	1000 x 800
Общая высота [мм]	1050	1050	1260	1260
Пустой вес [кг]	48	49	65	66
Всасывающий патрубок насоса	DN 40	DN 40	DN 40	DN 40
Напор насоса [м]	10	10	12	12
Подсоединение к бассейну (гибкое)	DN 40	DN 40	DN 40	DN 40
Подсоединение к канализации (гибкое)	DN 40	DN 40	DN 40	DN 40
Требуемое подключение к канализации	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100
Мощность теплообменника при 80/60° [кВт]	40	40	40	40
Подсоединение к системе с теплоносителем	R 1"-ниппель	R 1"-ниппель	R 1"-ниппель	R 1"-ниппель
Электроподключение [В, Гц]	230/400, 50	230, 50	230/400, 50	230, 50
	DS	WS	DS	WS
Мощность мотора P ₂ кВт	0,60	0,60	0,95	0,95
Артикул	240 120	240 130	241 120	241 130

Указание

Фильтрующий материал на странице 17.

* Возможно исполнение с магнитным клапаном – цена по запросу.



Фильтровальная установка GENO-mat® BWK 500 A



Фильтровальная установка GENO-mat® BWK 600 A

Фильтровальная установка GENO-mat® BWK 500 A и BWK 600 A

Высокопроизводительная фильтровальная установка для автоматической работы, полностью смонтирована и электрически подключена.

Составные части

- **Фильтровальный бак** из пластика, включая ручной удалитель воздуха с манометром 0 – 2,5 бар.
- **Фильтровальный насос** из пластика, **малозумный** – ниже 50 dBA – самовсасывающий насос с мокрым ротором и со встроенным волосоуловителем.
- **Автоматический многоходовый вентиль** переводится мотором в следующие положения – Фильтрация – Слив – Промывка – Очищающая промывка – включая переходники из ПВХ с прозрачным участком для контроля промывочной воды, гибкие вставки для подсоединения.
- **Устройство управления тип AR 102 T автоматическое** для управления по времени фильтрацией и промывкой, и управления работой теплообменника для регулирования температуры воды.

Предусмотрено следующее электрическое подключение:

1 фильтровального насоса (одно - или трехфазное исполнение, макс. 6 ампер), 1 циркуляционного насоса или магнитного клапана (230 В WS, 0,08 кВт) и беспотенциальный контакт для автоматики котла, 2 дозирующих установок для хлора и pH (230 В WS, 0,016 кВт) или УФ-установки или 1 измерительно-регулирующей установки, 1 устройства регулирования уровня воды (230 В WS, 0,05 кВт), 1 автоматической задвижки (230 В WS), 1 токовый выход для внешнего устройства показа температуры.

GENO-mat® тип	BWK 500 A	BWK 500 A	BWK 600 A	BWK 600 A
Производительность [м³/ч]	6	6	12	12
Диаметр бака [мм]	510	510	630	630
Габариты L x B [мм]	1100 x 750	1100 x 750	1200 x 800	1200 x 800
Общая высота [мм]	1000	1000	1300	1300
Пустой вес [кг]	44	45	53	54
Всасывающий патрубок насоса	DN 40	DN 40	DN 40	DN 40
Напор насоса [м]	10	10	12	12
Подсоединение к бассейну (гибкое)	DN 40	DN 40	DN 40	DN 40
Подсоединение к канализации (гибкое)	DN 40	DN 40	DN 40	DN 40
Требуемое подключение к канализации	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100
Электроподключение [В, Гц]	230/400, 50	230, 50	230/400, 50	230, 50
	DS	WS	DS	WS
Мощность мотора P ₂ [кВт]	0,60	0,60	0,95	0,95
Артикул	240 200	240 210	241 200	241 210

Указание

Возможна промывка по перепаду давления. Цена по запросу.

Фильтрующий материал на странице 17.

* Возможно исполнение с магнитным клапаном – цена по запросу.



Фильтровальная установка GENO-mat® BWK 500 AK



Фильтровальная установка GENO-mat® BWK 600 AK

Фильтровальные установки GENO-mat® BWK 500 AK и BWK 600 AK

Высокопроизводительная фильтровальная установка для полуавтоматической работы, компактное исполнение, полностью смонтирована и электрически подключена.

Составные части как у BWK 500 A и BWK 600 A, но дополнительно

● **Компактный теплообменник тип WTP K 42** материал нержавеющая сталь 1.4436, включая, циркуляционный насос*, обратный клапан и запорную арматуру.

GENO-mat® тип	BWK 500 AK	BWK 500 AK	BWK 600 AK	BWK 600 AK
Производительность [м³/ч]	6	6	12	12
Диаметр бака [мм]	510	510	630	630
Габариты Д x Ш [мм]	1000 x 750	1000 x 750	1200 x 800	1200 x 800
Общая высота [мм]	1050	1050	1300	1300
Пустой вес [кг]	53	54	70	71
Всасывающий патрубок насоса	DN 40	DN 40	DN 40	DN 40
Напор насоса [м]	10	10	12	12
Подсоединение к бассейну (гибкое)	DN 40	DN 40	DN 40	DN 40
Подсоединение к канализации (гибкое)	DN 40	DN 40	DN 40	DN 40
Требуемое подключение к канализации	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100
Мощность теплообменника при 80/60° [кВт]	40	40	40	40
Подсоединение к системе с теплоносителем	R 1"-ниппель	R 1"-ниппель	R 1"-ниппель	R 1"-ниппель
Электроподключение [В, Гц]	230/400, 50	230, 50	230/400, 50	230, 50
	DS	WS	DS	WS
Мощность мотора P ₂ [кВт]	0,60	0,60	0,95	0,95
Артикул	240 220	240 230	241 220	241 230

Указание

Возможна промывка по перепаду давления. Цена по запросу.

Фильтрующий материал на странице 17.

* Возможно исполнение с магнитным клапаном — цена по запросу.



Обратный клапан тип А

Фильтрующий материал

	Кварцевый песок 0,4 – 0,8 Кварцевый песок 1,0 – 2,2 Кварцевый песок 3,0 – 5,6 Гидроантрацит тип N 1,4 – 2,5				
Объем поставки					Артикул
для установки BWK 500	50 кг	25 кг	—	—	200 840
для установки BWK 600	75 кг	75 кг	50 кг	—	200 560
состоит из кварцевого песка					
для установки BWK 600	—	75 кг	50 кг	50 литр.	200 565
состоит из кварцевого песка и гидроантрацита N					

Обратный клапан тип А

- Подсоединение DN 40, DN 50 или DN 65 включая 2 резьбовых соединения ПВХ
- Для монтажа в напорную линию после фильтровальной установки
- Особенно необходимо для бассейнов с переливным желобом

Тип	Артикул
Обратный клапан тип А – DN 40	202 480
Обратный клапан тип А – DN 50	202 485
Обратный клапан тип А – DN 65	202 490

Задвижки

Ручная задвижка

- Задвижка с рукояткой DN 50, включая ответные фланцы и крепеж

Автоматическая задвижка

- Мембранный клапан ПВХ тип 022/314, DN 50, без давления закрыт, 3-х ходовой управляющий клапан, 20 м шланг

Тип	NEW	Артикул
Задвижка ручная тип AS, DN 50		304 600
Мембранный клапан, DN 50		200 680

Задвижка тип AS

NEW

С рукояткой, включая ответные фланцы и крепеж.

Тип	Задвижка тип AS	
Подсоединение	DN 50	DN 65
Артикул	304 600	304 605

Задвижка тип AS-F

NEW

С точной регулировкой, включая ответные фланцы и крепеж.

Тип	Задвижка тип AS-F	
Подсоединение	DN 50	DN 65
Артикул	304 650	304 655

Шаровой кран тип S5

Тип	Шаровой кран S5	
Материал	ПВХ/EPDM	
Подсоединение	DN 40	DN 50
Артикул	852 70 806	852 70 807

2-х ходовой шаровой кран с мотором тип S5-E

С электрическим приводом и обратной связью.

Электроподключение 230 В, WS.

Тип	2-х ходовой шаровой кран с мотором тип S5-E	
Подсоединение	DN 40	DN 50
Артикул	852 78 610	852 78 615


3-х ходовой шаровой кран с мотором тип Solar

Материал ПВХ PN 10, электроподключение 230 В, WS.

Тип	3-х ходовой шаровой кран с мотором тип Solar	
Подсоединение	DN 40	
Артикул	852 78 605	



Устройство управления тип HR 102 T

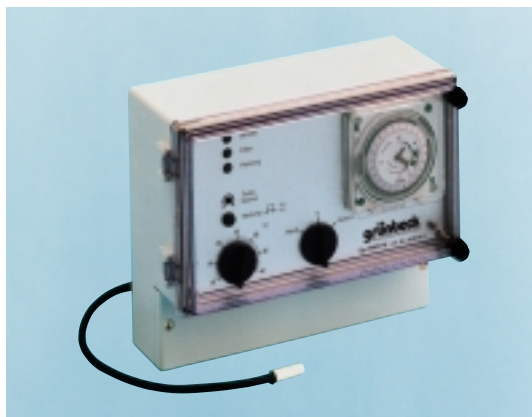

Устройство управления тип BWH-W

Устройство управления тип HR 102 T

Для полуавтоматической работы фильтровальной установки по таймеру.

Устройство управления оснащено регулятором температуры для управления работой циркуляционного насоса теплообменника, включая беспотенциальный контакт. Включая переключатель режимов работы-Ручное управление-Выключено-Автоматическое управление.

Предусмотрено следующее электрическое подключение:

1 фильтровального насоса (230/400 В DS, макс. 6 А) одно- или трехфазного исполнения, **1** циркуляционного насоса или магнитного клапана (230 В WS, 0,08 кВт) и беспотенциальный контакт для автоматики котла, **2** дозирующих установок для хлора и pH (230 В WS, 0,016 кВт) или УФ-установки или 1 измерительно-регулирующей установки, **1** устройства регулирования уровня (230 В WS, 0,05 кВт), **1** автоматической задвижки (230 В WS), **1** токовый выход для внешнего устройства показа температуры, **1** контакт для внешнего включения фильтровальной установки

Исполнение

Пластиковый корпус, класс защиты IP 44

Тип	Артикул
Устройство управления тип HR 102 T	208 690

Устройство управления тип BWH-W

Для полуавтоматической работы фильтровальной установки по таймеру.

Устройство управления оснащено регулятором температуры для управления работой циркуляционного насоса теплообменника, включая беспотенциальный контакт. Включая переключатель режимов работы-Ручное управление-Выключено-Автоматическое управление.

Предусмотрено следующее электрическое подключение:

1 фильтровального насоса (230 В WS, макс. 1,0 кВт), **1** циркуляционного насоса или магнитного клапана (230 В WS, 0,08 кВт), **2** дозирующих установок для хлора и pH (230 В WS, 0,016 кВт) или УФ-установки или 1 измерительно-регулирующей установки.

Исполнение

Пластиковый корпус (габариты 21,2 x 18 см), класс защиты IP 44, **только для однофазных насосов**

Тип	Артикул
Устройство управления тип BWH-W	208 601

Таймер тип topica 200 S

Для включения и выключения насоса фильтровальной установки.

Электроподключение: 230 В WS, 50 Гц, 16 А, только для однофазных насосов

Тип	Артикул
Таймер тип topica 200 S	913 01 045



Устройство управления GENO-mat® Solar

Устройство управления GENO-mat® тип Solar

Для регулирования температуры воды в бассейне при использовании солнечного подогрева. Устройство управления может работать совместно с HR 102 T, BWH-W или AR 102 T или отдельно. Непрерывный показ измеренных значений температуры воды бассейна и коллектора. Благодаря вычислению разницы температур происходит автоматический дополнительный подогрев посредством теплообменника. Регулирование потока происходит посредством 3-х ходового вентиля.

Предусмотрено следующее электрическое подключение:

- **Дополнительного насоса** 230 В WS, макс. 2,5 А
- **3-х ходового вентиля с мотором** 230 В WS
- Беспотенциальный контакт для **дополнительного подогрева**
- Беспотенциальный контакт для **вынужденного включения насоса фильтровальной установки**
- **Датчики температуры для коллектора и воды бассейна**

Тип	GENO-mat® тип Solar
Электроподключение [В], WS	230
Артикул	208 667

Устройство управления Kombi-Steuerung тип WSP

Для переменного управления работой оборудования двух бассейнов, например бассейна и гидромассажной ванны. Переключение происходит по времени по программе. Возможно также ручное включение фильтровальной установки помимо запрограммированного времени.

Регулирование температуры второго бассейна происходит на WSP.

Работа возможна только с HR 102 T или AR 102 T.

Применяется для систем бассейна „скиммер“ или “переливной желоб”.*

Тип	Артикул
Kombi-Steuerung тип WSP	208 693

* При работе двух бассейнов с одним переливным баком требуется умножение импульсов. Цена по запросу.

Картушный фильтр GENO-mat K1

Картушный фильтр GENO-mat K1


Артикул: 212412



Описание

Картушный фильтр компактной конструкции GENO-mat K1. Состоит из:

- фильтра из ПВХ и технического пластика ABS со сменным картушем фильтра
- циркуляционного насоса со встроенным уловителем волос и волокон
- манометра 0 – 2,5 бар
- монтажной консоли

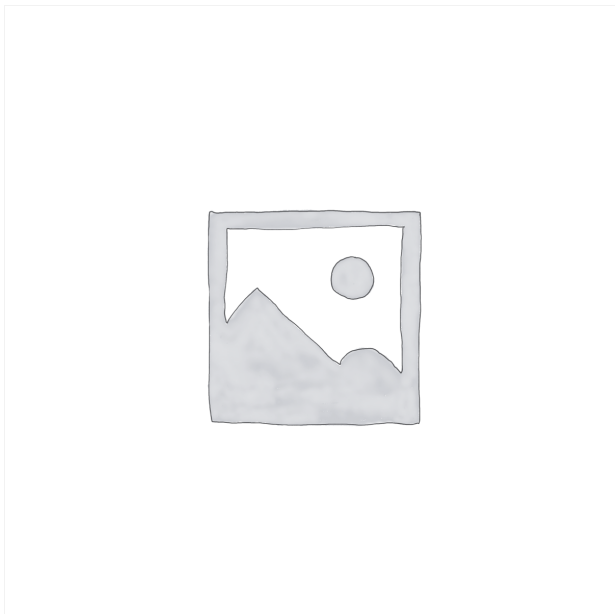


Фильтроэлемент для картушного фильтра GENO-mat K1

Фильтроэлемент для картушного
фильтра GENO-mat K1

Артикул: 212416

Описание

Фильтроэлемент для картушного фильтра GENO-mat K1 из высококачественного полиэфирного войлока. Номинальная толщина фильтрации – 20 мкм.

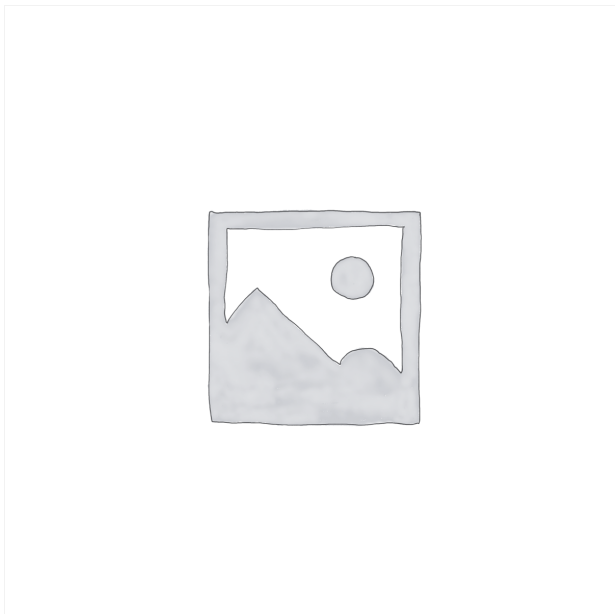

Фильтрующий материал для BWK/F 610 (кварцевый песок и антрацитовый уголь)

Артикул: 242190

Описание

Фильтрующий материал для фильтровальных установок BWK/F 610:

Кварцевый песок (фракция 0,4-0,8) – 125 кг

Кварцевый песок (фракция 1,0-2,2) – 50 кг

Гидроантрацит N (фракция 1,4-2,5) – 100 л

GENO-Top 8 WS	85520323
GENO-Top 8 DS	85520324
GENO-Top 14 WS	85520327
GENO-Top 14 DS	85520328
GENO-Top 20 WS	85520329
GENO-Top 20 DS	85520330
Фильтровальный материал для BWK/F 600 (кварцевый песок)	200560
Фильтровальный материал для BWK/F 600 (кварцевый песок и гидроантрацит N)	200565
Фильтровальный материал для BWK/F 500/510-top (кварцевый песок)	200840
Фильтровальный материал для BWK/F 600 (AFM)	241800
Фильтровальный материал для BWK/F 610 (AFM)	242180
Фильтровальный материал для BWK/F 610 (кварцевый песок)	242185
Фильтр GENO-mat F 610 H, DS	242400
Фильтр GENO-mat F 610 H, WS	242420
Фильтр GENO-mat F 610 A, DS	242450
Фильтр GENO-mat F 610 A, WS	242470
Фильтровальный материал для BWK/F 500/510-top (AFM)	240180
Фильтр GENO-mat F 500 H, DS	213400
Фильтр GENO-mat F 500 HK, DS	213410
Фильтр GENO-mat F 500 H, WS	213420
Фильтр GENO-mat F 500 HK, WS	240430
Фильтр GENO-mat F 500 A, DS	240450
Фильтр GENO-mat F 500 AK, DS	240460
Фильтр GENO-mat F 500 A, WS	240470
Фильтр GENO-mat F 500 AK, WS	240480
Фильтр GENO-mat F 600 H, DS	241400
Фильтр GENO-mat F 600 HK, DS	241410
Фильтр GENO-mat F 600 H, WS	241420
Фильтр GENO-mat F 600 HK, WS	241430
Фильтр GENO-mat F 600 A, DS	241450
Фильтр GENO-mat F 600 AK, DS	241460
Фильтр GENO-mat F 600 A, WS	241470
Фильтр GENO-mat F 600 AK, WS	241480
Мембранный вентиль DN 50 из ПВХ, пред. смонт.	200680
Конусный обратный клапан A, DN 40	202480
Конусный обратный клапан A, DN 50	202485
Конусный обратный клапан A, DN 65	202490
Задвижка AS, DN 50	304600
Задвижка AS, DN 65	304605
Задвижка AS-F, DN 50	304650
Задвижка AS-F, DN 65	304655
Шаровой кран S6, DN 40	85270836
Шаровой кран S6, DN 50	85270837
2-х ходовой шаровой кран S6-E, DN 40	85278620
2-х ходовой шаровой кран S6-E, DN 50	85278625

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gkf@nt-rt.ru || сайт: <https://grunbeck.nt-rt.ru/>