

# Закладные детали для частных бассейнов

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +7(727)345-47-04

**Беларусь** +(375)257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: [gkf@nt-rt.ru](mailto:gkf@nt-rt.ru) || сайт: <https://grunbeck.nt-rt.ru/>

# Закладные детали

## СОВЕТ

При планировании открытого бассейна необходимо учитывать направление ветров.

Уже на стадии планирования необходимо предусмотреть, какие закладные детали потребуются для бассейна. Скиммеры представляют собой компактные и недорогие системы для частных бассейнов, так как в случае их применения не требуется установка переливного желоба и не нужны накопительные емкости. Уровень воды должен находиться ниже края чаши бассейна. Вода с поверхности бассейна засасывается скиммером и очищается.

## Обзор скиммерных систем и их особенности

### План размещения

#### Система скиммер

- Скиммер: 1 шт. - в зависимости от формы чаши бассейна и производительности фильтра, до max. 35 м<sup>2</sup> и при ширине 4,5 м
- Донный слив: 2 шт. - на один скиммер
- Входные форсунки: В зависимости от формы чаши бассейна и производительности фильтра на каждые 1 - 3 м<sup>3</sup> необходима 1 форсунка

#### Система с переливным желобом

- Слив с желоба: На каждые 2,5 м необходим 1 слив с желоба. Для более точного плана размещения необходимо знать размер бассейна, посещаемость бассейна и производительность фильтра
- Донный слив: На каждые 6 - 8 м<sup>2</sup> необходима одна донная форсунка. Также необходимо учитывать форму чаши бассейна.

Фирма Грюнбек использует только самые высококачественные материалы. Закладные детали из бронзы и нержавеющей стали несколько дороже в приобретении, но зато намного прочнее, что окупается впоследствии при использовании.



## Скиммер и дополнительное оборудование к нему

| Скиммер ABS                          | Тип бассейна    | Номер заказа    |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Габариты (Д x Ш x В) [mm]            | 395 x 320 x 371 |                 |
| Размер соединения [DN]               | 40              |                 |
| Мощность всасывания [m³/h] min./max. | 6/10            | ① ② ③ ④ 200 789 |

| Дополнительное оборудование для скиммера ABS                  | Тип бассейна | Номер заказа |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Механический регулятор уровня воды в бассейне ABS</b>      |              |              |
| Размер подсоединения для ½" наружная резьба                   | ① ② ③ ④      | 200 780      |
| <b>Удлинение ABS</b>                                          |              |              |
| Длина 50 mm, материал ABS                                     | ① ② ③ ④      | 200 785      |
| <b>Заглушка E</b>                                             |              |              |
| Для полного опорожнения бассейна с помощью                    | ① ② ③ ④      | 201 300      |
| <b>Заглушка L</b>                                             |              |              |
| Для перекрытия второго скиммера при работе донного очистителя | ① ② ③ ④      | 201 301      |
| <b>Адаптер для шланга</b>                                     |              |              |
| чистящего устройства                                          | ① ② ③ ④      | 206 202      |
| <b>Рамка для плиточного покрытия ABS</b>                      |              |              |
| Ширина закрытия 39 mm, материал технический пластик ABS       | ① ② ③ ④      | 200 787      |
| <b>Фланцевая рамка ABS</b>                                    |              |              |
| состоит из крепежного и зажимного фланцев                     | ② ③          | 200 786      |

| Скиммер basis 200                              | Тип бассейна         | Номер заказа |
|------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| Материал                                       | Нержав. сталь 1.4571 |              |
| Габариты (Д x Ш x В) [mm]                      | 240 x 335 x 350      |              |
| Размер соединения [DN]                         | 40                   |              |
| Мощность всасывания [m³/h] min./max.           | 6/10                 |              |
| Скиммер basis 200                              | ① ② ③ ④              | 200 730      |
| Скиммер basis 200                              |                      |              |
| С предварительно смонтированным фланцем из PVC | ⑤                    | 200 757      |

| Дополнительное оборудование для basis 200                                  | Тип бассейна | Номер заказа |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Механический регулятор уровня basis 200</b>                             |              |              |
| Размер подсоединения для сырой воды ½" AG                                  | ① ② ③ ④ ⑤    | 200 770      |
| <b>Электрический регулятор уровня для скиммера</b>                         |              |              |
| С магнитным клапаном ½", регулятором уровня 230 V и предохранителем        | ① ② ③ ④ ⑤    | 200 695      |
| <b>Удлинение basis 200</b>                                                 |              |              |
| Длина 300 mm, материал нержавеющая сталь 1.4571                            | ① ② ③ ④      | 201 200      |
| <b>Заглушка E</b>                                                          | ① ② ③ ④ ⑤    | 201 300      |
| <b>Заглушка L</b>                                                          | ① ② ③ ④ ⑤    | 201 301      |
| <b>Наконечник для всасывающего шланга</b>                                  | ① ② ③ ④ ⑤    | 206 202      |
| <b>Рамка для плиточного покрытия basis 200</b>                             |              |              |
| Ширина закрытия 40 mm, материал нержавеющая сталь 1.4571                   | ① ④ ⑤        | 200 775      |
| <b>Фланцевая рамка basis 200</b>                                           |              |              |
| Ширина закрытия 25 mm, материал нержавеющая сталь 1.4571                   | ② ③          | 201 302      |
| <b>Компенсирующая рамка для плиточного покрытия basis 50</b>               |              |              |
| Материал нержавеющая сталь 1.4571, нивелировка поверхности по уровню 50 mm | ① ② ③ ④ ⑤    | 200 765      |
| <b>Компенсирующая рамка для плиточного покрытия basis 100</b>              |              |              |
| Материал нержавеющая сталь 1.4571, нивелировка поверхности по уровню 100   | ① ② ③ ④ ⑤    | 200 773      |

① Плиточное покрытие

② Пленочное покрытие


③ Готовая чаша

④ Бетонная чаша

⑤ Наносимое покрытие



Скиммер ABS




Механический регулятор уровня воды в бассейне ABS



Удлинение ABS




Фланцевая рамка ABS




Скиммер basis 200



Механический регулятор уровня basis 200




Наконечник для всасывающего шланга



Рамка для плиточного покрытия basis 200




## Скиммер, донный слив и дополнительное оборудование

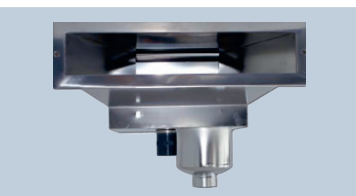

Скиммер de luxe 500




Рамка для плиточного покрытия de luxe 500



Рамка для плиточного покрытия de luxe 500



Донный слив ABS

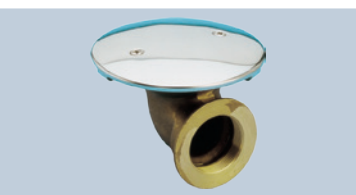

Донный слив 1 1/2" выход под углом 90°

| Скиммер de luxe 500                  | Тип бассейна             | Номер заказа |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Материал                             | Нержавеющая сталь 1.4571 |              |
| Габариты (Д x Ш x В) [mm]            | 490 x 500 x 350          |              |
| Размер соединения [DN]               | 40                       |              |
| Мощность всасывания [m³/h] min./max. | 10/15                    |              |

|                                                |         |         |
|------------------------------------------------|---------|---------|
| <b>Скиммер de luxe 500</b>                     | 1 2 3 4 | 200 720 |
| <b>Скиммер de luxe 500</b>                     |         |         |
| С предварительно смонтированным фланцем из PVC | 5       | 200 756 |

| Дополнительное оборудование для скиммера de luxe 500                | Тип бассейна | Номер заказа |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Электрический регулятор уровня для скиммера</b>                  |              |              |
| С магнитным клапаном 1/2", регулятор уровня 230 V и предохранителем | 1 2 3 4 5    | 200 695      |

|                                                                    |           |         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| <b>Заглушка E</b>                                                  |           |         |
| Для полного опорожнения бассейна при помощи циркуляционного насоса | 1 2 3 4 5 | 201 300 |

|                                                                                   |           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| <b>Заглушка L</b>                                                                 |           |         |
| Для закрытия второго скиммера при использовании чистящего устройства для бассейна | 1 2 3 4 5 | 201 301 |

|                                           |           |         |
|-------------------------------------------|-----------|---------|
| <b>Наконечник для всасывающего шланга</b> |           |         |
| чистящего устройства бассейна             | 1 2 3 4 5 | 206 202 |

|                                                          |       |         |
|----------------------------------------------------------|-------|---------|
| <b>Рамка для плиточного покрытия de luxe 500</b>         |       |         |
| Ширина закрытия 25 mm, материал нержавеющая сталь 1.4571 | 1 4 5 | 200 772 |

|                                                          |     |         |
|----------------------------------------------------------|-----|---------|
| <b>Фланцевая рамка de luxe 500</b>                       |     |         |
| Ширина закрытия 25 mm, материал нержавеющая сталь 1.4571 | 2 3 | 200 774 |

|                                                          |     |         |
|----------------------------------------------------------|-----|---------|
| <b>Крышка для фланцевой рамки de luxe 500</b>            |     |         |
| Ширина закрытия 35 mm, материал нержавеющая сталь 1.4571 | 2 3 | 200 778 |

|                                                                            |           |         |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| <b>Компенсирующая рамка для плиточного покрытия de luxe 50</b>             |           |         |
| Материал нержавеющая сталь 1.4571, нивелировка поверхности по уровню 50 mm | 1 2 3 4 5 | 200 765 |

|                                                                             |           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| <b>Компенсирующая рамка для плиточного покрытия de luxe 100</b>             |           |         |
| Материал нержавеющая сталь 1.4571, нивелировка поверхности по уровню 100 mm | 1 2 3 4 5 | 200 773 |

| Донный слив ABS                                        | Тип бассейна  | Номер заказа    |
|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Состоит из основного элемента, фланцевой рамки и сетки |               |                 |
| Вертикальное подсоединение [DN]                        | 50, 2 1/2" AG |                 |
| Угол 90°                                               | 2" IG         | 1 2 3 4 202 250 |

| Донный слив 1 1/2" (вертикальный или под углом 90°) | Тип бассейна                             | Номер заказа |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| Предусмотрено подсоединение для заземления          |                                          |              |
| Материал                                            | Бронзовое литье/Нержавеющая сталь 1.4571 |              |
| Соединение                                          | 1 1/2" IG                                |              |

|                                               |         |         |
|-----------------------------------------------|---------|---------|
| <b>Донный слив 1 1/2", вертикальный выход</b> | 1 2 3 4 | 202 205 |
|-----------------------------------------------|---------|---------|

|                                                |   |         |
|------------------------------------------------|---|---------|
| <b>Донный слив 1 1/2", вертикальный выход</b>  |   |         |
| С предварительно смонтированным фланцем из PVC | 5 | 202 225 |

|                                                |         |         |
|------------------------------------------------|---------|---------|
| <b>Донный слив 1 1/2", выход под углом 90°</b> | 1 2 3 4 | 202 215 |
|------------------------------------------------|---------|---------|

|                                                |   |         |
|------------------------------------------------|---|---------|
| <b>Донный слив 1 1/2", выход под углом 90°</b> |   |         |
| С предварительно смонтированным фланцем из PVC | 5 | 202 235 |

|                         |     |         |
|-------------------------|-----|---------|
| <b>Фланцевое кольцо</b> |     |         |
| Материал бронза         | 2 3 | 202 201 |

1 Плиточное покрытие

2 Пленочное покрытие

3 Готовая чаша

4 Бетонная чаша

5 Наносимое покрытие




## Стеновой проход и входная форсунка для стенового прохода ABS


| Стеновой проход ABS                                              |       | Тип бассейна                    | Номер заказа |
|------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|--------------|
| Размер соединений                                                |       |                                 |              |
| Внутренняя сторона                                               | 2" IG |                                 |              |
| Внешняя сторона [mm]                                             | 50 ID |                                 |              |
| Общая длина [mm]                                                 | 300   | ① ② ③                           | 202 360      |
| Стеновой проход, прямой 2"                                       |       | Тип бассейна                    | Номер заказа |
| Материал                                                         |       | Уплотнительный фланец<br>Бронза |              |
| Размер соединений                                                |       |                                 |              |
| Внутренняя сторона                                               | 2" IG |                                 |              |
| Внешняя сторона [mm]                                             | 40    |                                 |              |
| Общая длина [mm]                                                 | 400   |                                 |              |
| Стеновой проход 2", прямой                                       |       | ① ② ③                           | 202 300      |
| Стеновой проход, прямой 2"                                       |       |                                 |              |
| С предварительно смонтированным фланцем из PVC                   |       | ⑤                               | 202 302      |
| Стеновой проход 2" для последующего монтажа                      |       | Тип бассейна                    | Номер заказа |
| Материал                                                         |       | PVC, Муфта<br>Нержавеющая сталь |              |
| Соединение                                                       |       |                                 |              |
| Внутренняя сторона                                               | 2" IG |                                 |              |
| Внешняя сторона [DN]                                             | 40    |                                 |              |
| Внешний диаметр [mm]                                             | 66    |                                 |              |
| Общая длина [mm]                                                 | 400   | ④                               | 202 305      |
| Основной элемент ABS                                             |       | Тип бассейна                    | Номер заказа |
| Соединение                                                       |       | 2" AG                           |              |
| Длина резьбы [mm]                                                |       | 40                              | ① ② ③ ④      |
| Комплект фланцев ABS                                             |       |                                 |              |
| Состоит из 6 винтов и<br>2 прокладок                             |       | ②                               | 202 248      |
| Контргайка ABS                                                   |       |                                 |              |
| Соединение 2" IG + 2 уплотнения                                  |       | ③                               | 202 247      |
| Входная форсунка ABS                                             |       | Тип бассейна                    | Номер заказа |
| с регулируемым направлением потока<br>для основного элемента ABS |       |                                 |              |
| Соединение                                                       |       | 1½" AG                          |              |
| Диаметр отверстия ø [mm]                                         |       | 7 x 7                           | ① ② ③ ④      |
| Монтажный ключ для входной форсунки ABS                          |       |                                 |              |
| Для монтажа основного элемента и входной форсунки                |       |                                 |              |
| Монтажный ключ для входной форсунки ABS                          |       | ① ② ③ ④                         | 202 246      |



Стеновой проход ABS

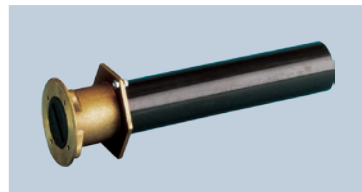


Стеновой проход, прямой 2"

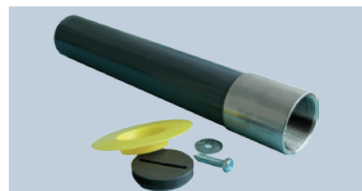

Стеновой проход 2" для последующего



Основной элемент ABS

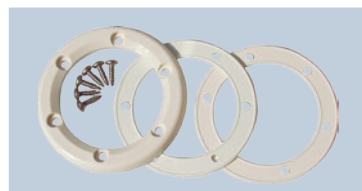

Фланцевое кольцо ABS



Входная форсунка ABS



Монтажный ключ для входной форсунки ABS

① Плиточное покрытие

② Пленочное покрытие

③ Готовая чаша

④ Бетонная чаша


⑤ Наносимое покрытие



## Входная форсунка, входная форсунка для стенового прохода 202 300, 202 305



Входная форсунка 4 отверстия



Входная форсунка Отверстие Ø 18 mm



Входная форсунка для стенового прохода

| Входная форсунка с регулируемым направлением потока из нержавеющей стали |                                                                | Тип бассейна | Номер заказа |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Материал                                                                 | Основной элемент – бронза<br>Крышка – нержавеющая сталь 1.4571 |              |              |
| Входная форсунка                                                         |                                                                |              |              |
| Отверстие [mm]                                                           | 4 x 8                                                          |              |              |
| Длина резьбы [mm]                                                        | 40                                                             |              |              |
| Подсоединение                                                            | 2" AG                                                          | ① ③ ④        | 202 145      |
| Входная форсунка                                                         |                                                                |              |              |
| Отверстие [mm]                                                           | 4 x 8                                                          |              |              |
| Длина резьбы [mm]                                                        | 70                                                             |              |              |
| Подсоединение                                                            | 2" AG                                                          | ① ③ ④ ⑤      | 202 175      |
| Входная форсунка                                                         |                                                                |              |              |
| Отверстие [mm]                                                           | Ø 18                                                           |              |              |
| Длина резьбы [mm]                                                        | 40                                                             |              |              |
| Подсоединение                                                            | 2" AG                                                          | ① ③ ④        | 202 135      |
| Входная форсунка                                                         |                                                                |              |              |
| Отверстие [mm]                                                           | Ø 18                                                           |              |              |
| Длина резьбы [mm]                                                        | 70                                                             |              |              |
| Подсоединение                                                            | 2" AG                                                          | ① ③ ④ ⑤      | 202 165      |
| Входная форсунка*                                                        |                                                                |              |              |
| Отверстие [mm]                                                           | 4 x 8                                                          |              |              |
| Включая фланец с винтами и 2 уплотнениями                                |                                                                | ②            | 202 195      |
| Входная форсунка*                                                        |                                                                |              |              |
| Отверстие [mm]                                                           | Ø 18                                                           |              |              |
| с фланцем, болтами и 2-мя прокладками                                    |                                                                | ②            | 202 185      |
| Контргайка                                                               |                                                                |              |              |
| Подсоединение                                                            | 2" IG                                                          | ③            | 202 150      |
| Входная форсунка для стенового прохода                                   |                                                                | Тип бассейна | Номер заказа |
| Материал                                                                 | Основной элемент – бронза<br>Крышка – нерж. сталь              |              |              |
| Входная форсунка                                                         |                                                                |              |              |
| Длина резьбы [mm]                                                        | 40                                                             |              |              |
| Подсоединение                                                            | 2" AG                                                          | ① ③ ④        | 202 155      |
| Форсунка F*                                                              |                                                                |              |              |
| Подсоединение                                                            | фланец с 4-мя отверстиями и винтами + 2 прокладки              | ②            | 202 240      |
| Контргайка                                                               |                                                                |              |              |
| Подсоединение                                                            | 2" IG                                                          | ③            | 202 150      |

\* Монтаж только вместе со стеновым проходом/ Номер заказа 202300, 202330, 202340.

① Плиточное покрытие

② Пленочное покрытие

③ Готовая чаша

④ Бетонная чаша

⑤ Наносимое покрытие



## Отвод воды с желоба, удалитель воздуха, закладные детали для донной подачи, донная входная форсунка

| Труба отвода воды с желоба GENO-multiplex PVC-KG                                                  | Тип бассейна | Номер заказа |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Труба отвода воды с желоба Подсоединение DN 65                                                    | ①            | 208 314      |
| Труба отвода воды с желоба Подсоединение DN 65<br>С предварительно смонтированным фланцем из PVC  | ⑤            | 208 316      |
| Труба отвода воды с желоба Подсоединение DN 100                                                   | ①            | 208 315      |
| Труба отвода воды с желоба Подсоединение DN 100<br>С предварительно смонтированным фланцем из PVC | ⑤            | 208 317      |

Указание: Трубы отвода воды с желоба для бассейнов с пленочным покрытием поставляются по запросу

| Удалитель воздуха                                                   | Тип бассейна | Номер заказа |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| с каналом для подачи воздуха, для уменьшения шума при переливе воды |              |              |
| Материал PVC                                                        |              |              |
| Удалитель воздуха Подсоединение DN 40                               | ① ② ③ ⑤      | 208 340      |
| Удалитель воздуха Подсоединение DN 65                               | ① ② ③ ⑤      | 208 345      |

| Донная входная форсунка –<br>Соединительные трубопроводы предусматриваются заказчиком                                  | Тип бассейна | Номер заказа |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Стеновой проход для донной системы подачи воды<br>Подсоединение DN 80, общая длина 500 mm                              | ① ② ⑤        | 202 310      |
| Стеновой проход для донной системы подачи воды<br>Подсоединение DN 80, общая длина 500 mm                              | ① ② ⑤        | 202 405      |
| Уголок под 90° для донной системы подачи воды<br>Подсоединение DN 80                                                   | ① ② ⑤        | 202 410      |
| Донный штуцер – единичный<br>Подсоединение DN 80, общая длина 300 mm                                                   | ① ② ⑤        | 202 415      |
| Спец. фланец с изол. покрытием для закладных деталей для донной подачи<br>Пластик, размеры 207 x 207 mm, толщина 15 mm | ⑤            | 202 425      |

| Донная входная форсунка с регулируемым расходом                                                           | Тип бассейна | Номер заказа |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Материал Основной элемент – бронза                                                                        |              |              |
| Подсоединение 1½" AG                                                                                      |              |              |
| Донная входная форсунка<br>Крышка – нержавеющая сталь 1.4571                                              | ① ② ⑤        | 202 430      |
| Донная входная форсунка<br>Крышка – пластмасса белого цвета                                               | ① ② ⑤        | 202 435      |
| Донная входная форсунка<br>С зажимным фланцем, винтами и прокладками<br>Крышка – нержавеющая сталь 1.4571 | ③            | 202 460      |
| Донная входная форсунка<br>С зажимным фланцем, винтами и прокладками<br>Крышка – пластмасса белого цвета  | ③            | 202 465      |
| Фланцевое кольцо для донной входной форсунки                                                              |              |              |
| Материал Бронза                                                                                           | ②            | 202 440      |
| Спец. резьбовое кольцо для донной входной форсунки<br>Подсоединение 1½" IG, толщина 20 mm                 | ① ② ⑤        | 202 445      |



Труба отвода воды с желоба GENO-multiplex DN 65



Удалитель воздуха




Донная система подачи воды (Тройник, уголок 90°)



Донный штуцер – единичный



Донная входная форсунка

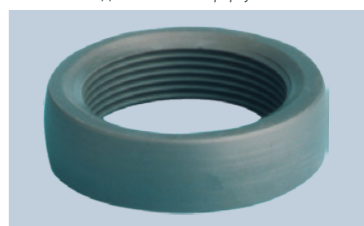

Специальное резьбовое кольцо

① Плиточное покрытие

② Пленочное покрытие

③ Готовая чаша

④ Бетонная чаша

⑤ Наносимое покрытие



## Стеновой проход, форсунка для забора воды, присоединительные элементы, шланговая насадка



Стеновой проход 2", угловой 45°

| Стеновой проход, угловой (45° или 2 x 90°)                                        | Тип бассейна | Номер заказа |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Материал                                                                          | Бронза – PVC |              |
| Подсоединение                                                                     |              |              |
| Внутренняя сторона                                                                | 2" IG        |              |
| Внешняя сторона [DN]                                                              | 40           |              |
| Стеновой проход 2", угловой 45°                                                   | 1 2 3        | 202 330      |
| Стеновой проход 2", угловой 45°<br>С предварительно смонтированным фланцем из PVC | 5            | 202 332      |
| Стеновой проход 2", угловой 2 x 90°                                               | 1 2 3        | 202 340      |
| Стеновой проход 2", угловой 2 x 90°<br>с пред. смонт. фланцем из PVC              | 5            | 202 342      |



Форсунка для забора воды

| Форсунка для забора воды                                                                                 | Тип бассейна                                   | Номер заказа |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| Материал                                                                                                 | Основной элемент – PVC<br>Крышка – нерж. сталь |              |
| Входная форсунка 2" AG, Мощность 2,5 m³/h при<br>0,3 m/s протока, Скорость потока согласно Памятке 60.03 | 1 2 3 4 5                                      | 202 009      |
| Фланцевое кольцо* форсунки для забора воды                                                               | 2                                              | 206 245      |



Присоединительный элемент для чистящего  
устройства бассейна

| Присоединительный элемент                                                 | Тип бассейна                                            | Номер заказа |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| (Необходим в бассейне с переливным желобом) состоит из корпуса и заглушки |                                                         |              |
| Материал                                                                  | Основной элемент – бронза<br>Крышка – нержавеющая сталь |              |
| Присоединительный элемент для чистящего устройства бассейна*              |                                                         |              |
| Подсоединение                                                             | 2" AG                                                   |              |
| Длина резьбы [mm]                                                         | 1 3                                                     | 206 230      |
| Присоединительный элемент для чистящего устройства бассейна*              |                                                         |              |
| Подсоединение                                                             | 2" AG                                                   |              |
| Длина резьбы [mm]                                                         | 1 3 5                                                   | 206 235      |
| Присоединительный элемент для чистящего устройства бассейна*              |                                                         |              |
| Подсоединение                                                             | Фланец                                                  |              |
| Контргайка                                                                |                                                         |              |
| Подсоединение                                                             | 2" IG                                                   |              |
| 206 240                                                                   | 2                                                       | 202 150      |



Контргайка для присоединительного

| Насадка для шланга                           | Тип бассейна             | Номер заказа |
|----------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Необходима для бассейна с переливным желобом |                          |              |
| Материал                                     | Латунь с напылением NiSn |              |
| 1 2 3 4 5                                    | 206 204                  |              |



Насадка для всасывающего шланга

\* Монтаж возможен только вместе со стеновым проходом, номер заказа 202 300, 202 330 или 202 340



Скиммер



Механический регулятор уровня воды

## Скиммер

Включая сито, регулятор направления всасывания воды, плавающую шторку, съемную крышку из нержавеющей стали, предусмотрен контакт для заземления.

| Тип                               | Скиммер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип бассейна                      |      |
| Материал                          | Нержавеющая сталь 1.4571                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Габариты Д x В x Г [мм]           | 335 x 200 x 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Подсоединение                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| к насосу фильтровальной установки | Ø 50 / DN 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| к донному сливу                   | Ø 50 / DN 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| перелив в канализацию             | Ø 50 / DN 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Артикул                           | 200 760                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Механический регулятор уровня воды в бассейне для скиммера

Поплавковый вентиль для монтажа в скиммер. Подсоединение трубопровода чистой воды R 3/8".

| Тип                                | Артикул |
|------------------------------------|---------|
| Механический регулятор уровня воды | 200 770 |

## Удлинение для скиммера в длину


Из нержавеющей стали 1.4571, длина 300 мм, включая крепеж и уплотнения.

| Тип                            | Артикул                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип бассейна                   |      |
| Удлинение для скиммера в длину | 201 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |


## Выравнивающая рамка для скиммера

Из нержавеющей стали 1.4571, для выравнивания по высоте, устанавливается под крышку (50 мм).

| Тип                              | Артикул |
|----------------------------------|---------|
| Выравнивающая рамка для скиммера | 200 765 |

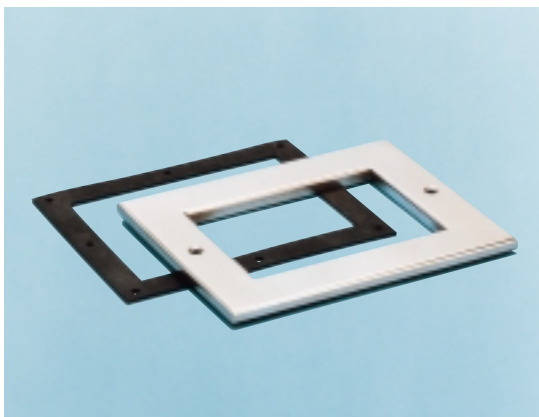

Рамка для плиточного покрытия

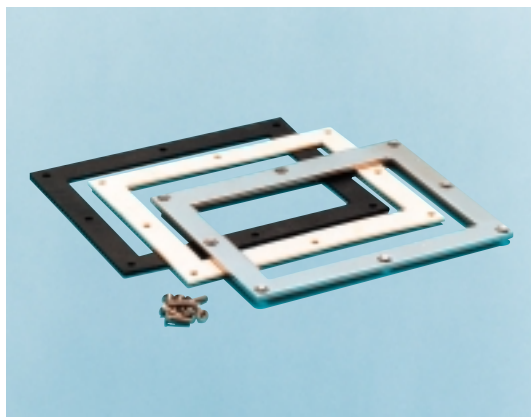

Рамка для пленочного покрытия или готового бассейна

## Заглушка Е для скиммера

Для опорожнения бассейна при помощи насоса фильтровальной установки.

| Тип                     | Артикул |
|-------------------------|---------|
| Заглушка Е для скиммера | 201 300 |

## Заглушка L для скиммера

Для закрытия второго скиммера при осуществлении чистки чаши.

| Тип                     | Артикул |
|-------------------------|---------|
| Заглушка L для скиммера | 201 301 |

## Рамка для плиточного покрытия

Для скиммера. включая крепеж и уплотнение.

| Тип                  | Рамка для плиточного покрытия                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип бассейна         |  |
| Материал             | Нержавеющая сталь 1.4571                                                            |
| Ширина закрытия [мм] | 40                                                                                  |
| Габариты [мм]        | 270 x 215                                                                           |
| Артикул              | 200 775                                                                             |

## Рамка для пленочного покрытия или готового бассейна

Для скиммера. включая крепеж и уплотнения.

| Тип                  | Рамка для пленочного покрытия или готового бассейна                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип бассейна         |   |
| Материал             | Нержавеющая сталь 1.4571                                                                                                                                                |
| Ширина закрытия [мм] | 25                                                                                                                                                                      |
| Габариты [мм]        | 247 x 198                                                                                                                                                               |
| Артикул              | 201 302                                                                                                                                                                 |



Труба отвода воды с желоба GENO®-multiplex DN 65



Труба отвода воды с желоба GENO®-multiplex DN 100

## Труба отвода воды с желоба GENO®-multiplex

**NEW**

Состоит из приемной воронки под желоб, уплотнения, универсального колена, накидной муфты. Крышка из ПВХ для монтажа удалителя воздуха.

| Тип           | Труба отвода GENO®-multiplex DN 65                                                  | Труба отвода GENO®-multiplex DN 100                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип бассейна  |  |  |
| Материал      | PVC – KG                                                                            | PVC – KG                                                                              |
| Подсоединение | DN 65                                                                               | DN 100                                                                                |
| Артикул       | 208 314                                                                             | 208 315                                                                               |


## Удалитель воздуха из системы перелива

Специальный удалитель воздуха для удаления воздуха и уменьшения шума при переливе воды. Герметизация посредством кольцевого уплотнения. Боковые отверстия для полного отвода воды.

| Тип          | Удалитель воздуха DN 40<br>из системы перелива                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Удалитель воздуха DN 65<br>из системы перелива                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип бассейна |     |     |
| Материал     | ПВХ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ПВХ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Артикул      | 208 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 208 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Указание

Для бассейнов с пленочным покрытием поставляются трубы отвода воды с желоба специального исполнения. Цена по запросу.

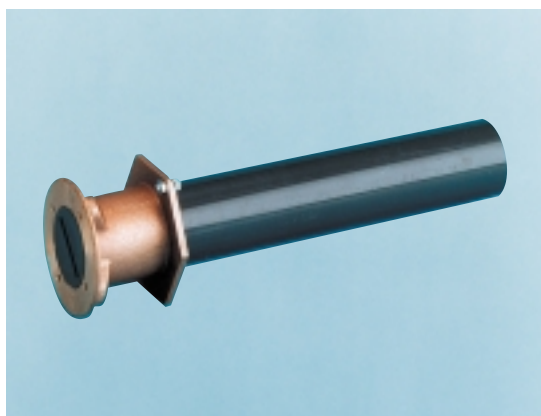


Стеновой проход (прямой)



Стеновой проход 45°

## Стеновой проход

с элементами для крепежа, предусмотрен контакт для заземления.

| Тип              | Стеновой проход                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Тип бассейна     |  |
| Материал         | Фланец – бронза<br>Удлинение – ПВХ                                                |
| Подсоединение    | R 2" (под форсунку)<br>ID 50 мм (напорный трубопровод)                            |
| Общая длина [мм] | 400                                                                               |
| Артикул          | <b>202 300</b>                                                                    |

## Стеновой проход для последующего монтаж

(Для этого стенового прохода необходимо специальное уплотнительное средство).

| Тип                  | Стеновой проход для последующего монтажа                                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип бассейна         |  |
| Материал             | ПВХ/Резьбовая муфта сталь V4A                                                       |
| Подсоединение        | R 2" (под форсунку)<br>ID 50 мм (напорный трубопровод)                              |
| Внешний диаметр [мм] | 66                                                                                  |
| Общая длина [мм]     | 400                                                                                 |
| Артикул              | <b>202 305</b>                                                                      |

## Стеновой проход угловой (45° или 2 x 90°)


Специально для подсоединения шланга от всасывающего устройства.

Предусмотрен контакт для заземления.

| Тип           | Стеновой проход 45°                                                                 | Стеновой проход 2 x 90°                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип бассейна  |  |  |
| Материал      | Бронза,<br>Удлинение ПВХ                                                            | Бронза,<br>Удлинение ПВХ                                                              |
| Подсоединение | R 2" (под форсунку)<br>ID 50 мм (напорный трубопровод)                              | R 2" (под форсунку)<br>ID 50 мм (нап. трубопровод)                                    |
| Артикул       | <b>202 330</b>                                                                      | <b>202 340</b>                                                                        |



Донный слив с прямым выходом

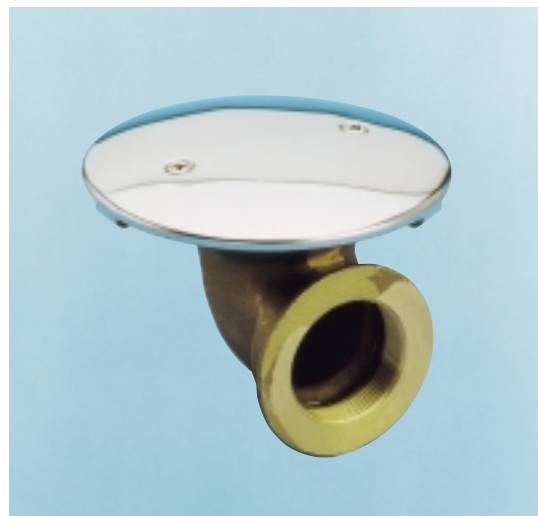

Донный слив с выходом под 90°

## Донный слив (с прямым выходом или под 90°)

- Предусмотрен контакт для заземления.

| Тип           | Донный слив прямой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Донный слив под 90°                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Тип бассейна  |      |                                                          |
| Материал      | Основной элемент – бронза<br>Крышка – нерж. сталь 1.4571                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Основной элемент – бронза<br>Крышка – нерж. сталь 1.4571 |
| Подсоединение | R 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R 2"                                                     |
| Артикул       | 202 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 202 220                                                  |

## Фланцевое кольцо для донного слива

С крепежом и уплотнениями.

| Тип          | Фланцевое кольцо для донного слива                                                                                                                                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип бассейна |   |
| Материал     | Бронза                                                                                                                                                                  |
| Артикул      | 202 201                                                                                                                                                                 |



Система донной подачи (тройник, уголок 90°)



Стеновой проход, вертикальный

## Стеновой проход DN 80 горизонтальный

для горизонтальной подачи воды к донной распределительной системе.

### Составные части

- 2 муфты ПВХ DN 80
- EPDM-уплотнение DN 80

| Тип              | Стеновой проход                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип бассейна     |  |
| Общая длина [мм] | 500                                                                                 |
| Артикул          | 202 310                                                                             |

## Закладные детали для донных форсунок DN 100/80

Для горизонтальной донной распределительной системы.

### Составные части

- Тройник или уголок 90° DN 80 из ПВХ
- Штуцер ПВХ-KG DN 100
- Защитная крышка


| Тип          | Закладная под форсунку<br>DN 80-тройник                                             | Закладная под форсунку<br>DN 80 – уголок 90°                                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип бассейна |  |  |
| Артикул      | 202 405                                                                             | 202 410                                                                               |


## Стеновой проход DN 100/80

Общая длина 300 мм

### Составные части

- Стеновой проход ПВХ DN 80
- Муфта ПВХ DN 80
- Штуцер ПВХ-KG DN 100, длина 65 мм
- EPDM – уплотнение DN 80
- Заглушка ПВХ AD 80 мм
- Защитная крышка
- Крепежный материал

| Тип          | Стеновой проход DN 100/80                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип бассейна |  |
| Артикул      | 202 415                                                                             |

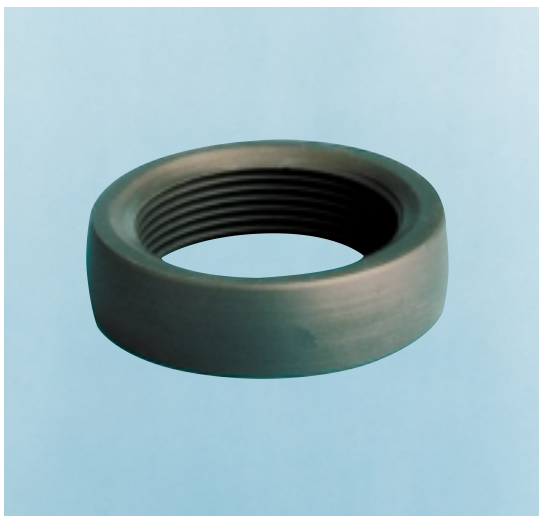

Установочное кольцо

## Специальный фланец для закладных деталей DN 100/80

| Тип           | Деталь для возвратной форсунки                                                        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип бассейна  |  |
| Материал      | ПВХ                                                                                   |
| Габариты [мм] | 207 x 207                                                                             |
| Толщина [мм]  | 15                                                                                    |
| Артикул       | 202 425                                                                               |

## Установочное кольцо ПВХ для донной форсунки

- возможна установка форсунки под углом

| Тип           | Установочное кольцо ПВХ                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип бассейна  |    |
| Подсоединение | R 1 1/2" IG                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Толщина [мм]  | 20                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Артикул       | 202 445                                                                                                                                                                                                                                                          |



Донная форсунка, с регулируемым расходом —  
для бетонных бассейнов с плиткой и пленкой



Донная форсунка, с регулируемым расходом —  
для готового бассейна

## Донная форсунка с регулируемым расходом

| Тип           | Донная форсунка                                                                                                                                                         | Донная форсунка                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип бассейна  |   |   |
| Материал      | Основной элемент — бронза<br>Крышка — нерж. сталь 1.4571                                                                                                                | Основной элемент — бронза<br>Крышка — ПВХ (белый цвет)                                                                                                                      |
| Подсоединение | R 1 1/2"                                                                                                                                                                | R 1 1/2"                                                                                                                                                                    |
| Артикул       | <b>202 430</b>                                                                                                                                                          | <b>202 435</b>                                                                                                                                                              |

## Фланцевое кольцо для донной форсунки


- Включая крепеж и уплотнение

| Тип          | Фланцевое кольцо                                                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип бассейна |  |
| Материал     | Нержавеющая сталь 1.4571                                                            |
| Артикул      | <b>202 440</b>                                                                      |

## Донная форсунка с регулируемым расходом

- Включая присоединительный фланец, крепеж и уплотнения

| Тип           | Донная форсунка                                                                     | Донная форсунка                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип бассейна  |  |  |
| Материал      | Основной элемент — бронза<br>Крышка — нерж. сталь 1.4571                            | Основной элемент — бронза<br>Крышка — ПВХ (белый цвет)                                |
| Подсоединение | R 1 1/2"                                                                            | R 1 1/2"                                                                              |
| Артикул       | <b>202 460</b>                                                                      | <b>202 465</b>                                                                        |

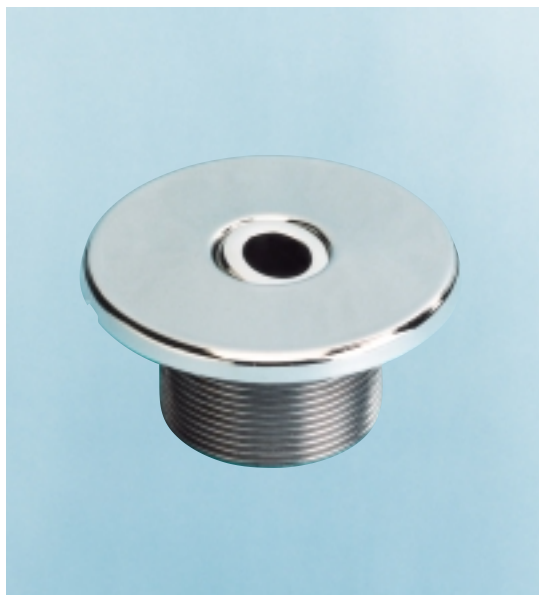

Форсунка, с регулируемым направлением потока



Форсунка, 4 отверстия

## Форсунка с регулируемым направлением потока или с 4 отверстиями

| Тип                      |                | Форсунка                                                                                                                                                                    |                |                |      |
|--------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|
| Тип бассейна             |                |   |                |                |      |
| Материал                 |                | Основной элемент – бронза,<br>Крышка – нерж. сталь 1.4571                                                                                                                   |                |                |      |
| Подсоединение            | R 2"           | R 2"                                                                                                                                                                        | R 2"           | R 2"           | R 2" |
| Длина резьбы [мм]        | 40             | 40                                                                                                                                                                          | 70             | 70             | 70   |
| Диаметр отверстия ш [мм] | 4 x 8          | 18                                                                                                                                                                          | 4 x 8          | 18             | 18   |
| <b>Артикул</b>           | <b>202 145</b> | <b>202 135</b>                                                                                                                                                              | <b>202 175</b> | <b>202 165</b> |      |

## Ответная часть

| Тип                     |  | Ответная часть                                                                        |
|-------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип бассейна            |  |  |
| Резьбовое подсоединение |  | IG R 2"                                                                               |
| <b>Артикул</b>          |  | <b>202 150</b>                                                                        |



Форсунка из пластика,  
с регулируемым направлением потока

## Форсунка с регулируемым направлением потока или с 4 отверстиями

- включая фланец с крепежом и уплотнение

| Тип                      | Форсунка                                                                            |                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип бассейна             |  |  |
|                          | МатериалОсновной элемент – бронза,<br>Крышка – нержавеющая сталь 1.4571             |                                                                                       |
| Диаметр отверстия ш [мм] | 4 x 8                                                                               | 18                                                                                    |
| Артикул                  | 202 195                                                                             | 202 185                                                                               |

## Форсунка из пластика

| Тип                      | Форсунка                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип бассейна             |   |
| Материал                 | Пластик                                                                                                                                                                  |
| Подсоединение            | R 2"                                                                                                                                                                     |
| Длина резьбы [мм]        | 50                                                                                                                                                                       |
| Диаметр отверстия ш [мм] | 25                                                                                                                                                                       |
| Артикул                  | 202 003                                                                                                                                                                  |



Заливная раковина



Насадка для забора воды

## Заливная раковина

| Тип               | Заливная раковина                                         | Заливная раковина                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Тип бассейна      |                                                           |                                                           |
| Материал          | Основной элемент – бронза,<br>Крышка – нерж. сталь 1.4571 | Основной элемент – бронза,<br>Крышка – нерж. сталь 1.4571 |
| Подсоединение     | R 2"                                                      | фланцевое                                                 |
| Длина резьбы [мм] | 40                                                        |                                                           |
| Артикул           | 202 155                                                   | 202 240                                                   |

## Насадка для забора воды

Специальное исполнение для последующего подсоединения насоса подачи воды на измерительную установку к всасывающему трубопроводу.

| Тип           | Насадка для забора воды                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| Тип бассейна  |                                                              |
| Материал      | Основной элемент – ПВХ<br>Внешняя крышка – нержавеющая сталь |
| Подсоединение | R 2"                                                         |
| Артикул       | 202 009                                                      |

## Ответная часть и фланцевое кольцо для насадки забора воды

Ответная часть необходима для готовых бассейнов. Фланцевое кольцо для уплотнения в бассейнах с пленочным покрытием и в готовых бассейнах.


| Тип                  | Ответная часть | Фланцевое кольцо |
|----------------------|----------------|------------------|
| Тип бассейна         |                |                  |
| Резьбовое соединение | R 2"           |                  |
| Артикул              | 202 150        | 206 245          |

## Скиммер и принадлежности

1

ЗАКЛАДНЫЕ  
ДЕТАЛИ  
БАСЕЙНА

Скиммер ABS

Механический регулятор  
уровня воды в бассейне ABS



Удлинение ABS



Фланцевая рамка ABS



Скиммер basis 200

Механический регулятор уровня  
воды в бассейне basis 200Присоединительный элемент  
для всасывающего шлангаРамка для плиточного покрытия  
200

## Скиммер ABS

## Технические данные

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Габариты (Д x Ш x В) [мм] | 395 x 320 x 371 |
| Подсоединение [DN]        | 40              |

## Тип бассейна

1 2 3 4

## № заказа

200 789

## Принадлежности для скиммера ABS

## Механический регулятор уровня воды в бассейне ABS

Подсоединение свежей воды 1/2" AG

## Тип бассейна

1 2 3 4

## № заказа

200 780

## Удлинение ABS

Длина 50 мм, материал технический пластик ABS

1 2 3 4

200 785

## Заглушка E

Для полного опорожнения бассейна при помощи циркуляционного насоса

1 2 3 4

201 300

## Заглушка L

Для закрытия второго скиммера при использовании чистящего устройства для бассейна

1 2 3 4

201 301

## Присоединительный элемент для всасывающего шланга

чистящего устройства бассейна

1 2 3 4

206 202

## Рамка для плиточного покрытия ABS

Ширина закрытия 39 мм, материал технический пластик ABS

1 2 3 4

200 787

## Фланцевая рамка ABS

состоит из крепежного и зажимного фланца

2 3

200 786

## Скиммер basis 200

## Технические данные

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Материал                  | Нержавеющая сталь 1.4571 |
| Габариты (Д x Ш x В) [мм] | 240 x 335 x 350          |
| Подсоединение [DN]        | 40                       |

## Тип бассейна

## № заказа

## Скиммер basis 200

1 2 3 4

200 730

Скиммер basis 200 с предварительно встроенным ПВХ-фланцем с изолирующим покрытием

5

200 757

## Принадлежности для скиммера basis 200

## Механический регулятор уровня воды в бассейне basis 200

Подсоединение свежей воды 3/8" AG

## Тип бассейна

1 2 3 4 5

## № заказа

200 770

## Электрический регулятор уровня воды в бассейне basis/de luxe

вкл. магнитный клапан 1/2" (для подсоединения к BW-tronic)

1 2 3 4 5

200 795

## Удлинение basis 200

Длина 300 мм, материал нержавеющая сталь 1.4571

1 2 3 4

201 200

## Заглушка E

1 2 3 4 5

201 300

## Заглушка L

1 2 3 4 5

201 301

## Присоединительный элемент для всасывающего шланга

1 2 3 4 5

206 202

## Рамка для плиточного покрытия 200

Ширина закрытия 40 мм, материал нержавеющая сталь 1.4571

1 4 5

200 775

## Фланцевая рамка basis 200

Ширина закрытия 25 мм, материал нержавеющая сталь 1.4571

2 3

201 302

## Компенсирующая рамка для плиточного покрытия basis 50

Материал нержавеющая сталь 1.4571, нивелировка поверхности по уровню 50 мм

1 2 3 4 5

200 765

## Компенсирующая рамка для плиточного покрытия basis 100

Материал нержавеющая сталь 1.4571, нивелировка поверхности по уровню 100 мм

1 2 3 4 5

200 773


## Скиммер и принадлежности, донный слив и принадлежности

| Скиммер de luxe 500                                                                            |                          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| Технические данные                                                                             | Тип бассейна             | № заказа |
| Материал                                                                                       | Нержавеющая сталь 1.4571 |          |
| Габариты (Д x Ш x В) [мм]                                                                      | 455 x 505 x 350          |          |
| Подсоединение [DN]                                                                             | 40                       |          |
| Циркуляционная мощность [м³/ч] мин./макс.                                                      | 6/15                     |          |
| <b>Скиммер de luxe 500</b>                                                                     | <b>1 2 3 4</b>           | 200 720  |
| <b>Скиммер de luxe 500</b> с предварительно смонтированным ПВХ-фланцем с изолирующим покрытием | <b>5</b>                 | 200 756  |




Скиммер de luxe 500

| Принадлежности для скиммера de luxe 500                                                                                                        |                  |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| Технические данные                                                                                                                             | Тип бассейна     | № заказа |
| <b>Электрический регулятор уровня воды в бассейне basis/de luxe</b><br>вкл. магнитный клапан 1/2" (для подсоединения к BW-tronic)              | <b>1 2 3 4 5</b> | 200 795  |
| <b>Заглушка E</b><br>Для полного опорожнения бассейна при помощи циркуляционного насоса                                                        | <b>1 2 3 4 5</b> | 201 300  |
| <b>Заглушка L</b><br>Для закрытия второго скиммера при использовании чистящего устройства для бассейна                                         | <b>1 2 3 4 5</b> | 201 301  |
| <b>Присоединительный элемент для всасывающего шланга</b><br>чистящего устройства бассейна                                                      | <b>1 2 3 4 5</b> | 206 202  |
| <b>Рамка для плиточного покрытия de luxe 500</b><br>Ширина закрытия 25 мм, материал нержавеющая сталь 1.4571                                   | <b>1 4 5</b>     | 200 772  |
| <b>Фланцевая рамка de luxe 500</b><br>Ширина закрытия 25 мм, материал нержавеющая сталь 1.4571                                                 | <b>2 3</b>       | 200 774  |
| <b>Крышка для фланцевой рамки de luxe 500</b><br>Ширина закрытия 35 мм, материал нержавеющая сталь 1.4571                                      | <b>2 3</b>       | 200 778  |
| <b>Компенсирующая рамка для плиточного покрытия de luxe 50</b><br>Материал нержавеющая сталь 1.4571, нивелировка поверхности по уровню 50 мм   | <b>1 2 3 4 5</b> | 200 765  |
| <b>Компенсирующая рамка для плиточного покрытия de luxe 100</b><br>Материал нержавеющая сталь 1.4571, нивелировка поверхности по уровню 100 мм | <b>1 2 3 4 5</b> | 200 773  |



Рамка для плиточного покрытия de luxe 500



Фланцевая рамка de luxe 500

| Донный слив ABS                                                  |                |          |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| Состоит из основного элемента, фланцевой рамки и сетчатой крышки |                |          |
| Технические данные                                               | Тип бассейна   | № заказа |
| Подсоединение вертикальное [DN]                                  | 50, 2 1/2" AG  |          |
| С выходом под 90°                                                | 2" IG          |          |
|                                                                  | <b>1 2 3 4</b> | 202 250  |



Донный слив ABS

| Напольный слив 2" (вертикальное присоединение или с выходом под 90°)                                                      |                                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|
| Предусмотрено подсоединение для заземления                                                                                |                                 |          |
| Технические данные                                                                                                        | Тип бассейна                    | № заказа |
| Материал                                                                                                                  | Бронза/нержавеющая сталь 1.4571 |          |
| Подсоединение                                                                                                             | 2" IG                           |          |
| <b>Донный слив 2", вертикальный выход</b>                                                                                 | <b>1 2 3 4</b>                  | 202 210  |
| <b>Донный слив 2", вертикальный выход</b> с предварительно смонтированным специальным ПВХ-фланцем с изолирующим покрытием | <b>5</b>                        | 202 211  |
| <b>Донный слив 2", выход под 90°</b>                                                                                      | <b>1 2 3 4</b>                  | 202 220  |
| <b>Донный слив 2", выход под 90°</b> с предварительно смонтированным специальным ПВХ-фланцем с изолирующим покрытием      | <b>5</b>                        | 202 221  |
| <b>Фланцевое кольцо</b>                                                                                                   |                                 |          |
| Материал бронза                                                                                                           | <b>2 3</b>                      | 202 201  |



Донный слив 2", выход под 90°


## Стеновой проход и входная форсунка для стенового прохода ABS

1

ЗАКЛАДНЫЕ  
ДЕТАЛИ  
БАСЕЙНА

Стеновой проход ABS

| Стеновой проход ABS           |                 | Тип бассейна | № заказа |
|-------------------------------|-----------------|--------------|----------|
| <b>Технические данные</b>     |                 |              |          |
| Подсоединение                 |                 |              |          |
| Внутренняя сторона бассейна   | 2" IG           |              |          |
| Внешняя сторона бассейна [мм] | 50 ID           |              |          |
|                               | 63 AD/1 1/2" IG |              |          |
| Общая длина [мм]              | 300             | 1 2 3        | 202 360  |



Стеновой проход, прямой 2"

| Стеновой проход, прямой 2"                                                                            |                                                   | Тип бассейна | № заказа |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|----------|
| <b>Технические данные</b>                                                                             |                                                   |              |          |
| Материал                                                                                              | Уплотнительный фланец – бронза<br>Удлинение – ПВХ |              |          |
| Подсоединение                                                                                         |                                                   |              |          |
| Внутренняя сторона бассейна                                                                           | 2" IG                                             |              |          |
| Внешняя сторона бассейна [DN]                                                                         | 40                                                |              |          |
| Общая длина [мм]                                                                                      | 400                                               |              |          |
| <b>Стеновой проход, прямой 2"</b>                                                                     |                                                   | 1 2 3        | 202 300  |
| <b>Стеновой проход, прямой 2"</b> с предварительно смонтированным ПВХ-фланцем с изолирующим покрытием |                                                   | 5            | 202 302  |


Стеновой проход 2"  
для последующего монтажа

| Стеновой проход 2" для последующего монтажа |                                                  | Тип бассейна | № заказа |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|----------|
| <b>Технические данные</b>                   |                                                  |              |          |
| Материал                                    | ПВХ, резьбовая муфта<br>Нержавеющая сталь 1.4571 |              |          |
| Подсоединение                               |                                                  |              |          |
| Внутренняя сторона бассейна                 | 2" IG                                            |              |          |
| Внешняя сторона бассейна [DN]               | 40                                               |              |          |
| Внешний диаметр [мм]                        | 66                                               |              |          |
| Общая длина [мм]                            | 400                                              | 4            | 202 305  |



Основной элемент ABS

| Основной элемент ABS      |       | Тип бассейна | № заказа |
|---------------------------|-------|--------------|----------|
| <b>Технические данные</b> |       |              |          |
| Подсоединение             | 2" AG |              |          |
| Длина резьбы [мм]         | 40    | 1 2 3 4      | 202 251  |



Фланцевое кольцо ABS

|                                              |   |         |
|----------------------------------------------|---|---------|
| <b>Фланцевое кольцо ABS</b>                  |   |         |
| Включая 6 самонарезных винтов и 2 уплотнения | 2 | 202 248 |
| <b>Контргайка ABS</b>                        |   |         |
| Подсоединение 2" IG, вкл. 2 уплотнения       | 3 | 202 247 |



Входная форсунка ABS

| Входная форсунка ABS                                          |           | Тип бассейна | № заказа |
|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|
| С регулируемым направлением потока для основного элемента ABS |           |              |          |
| <b>Технические данные</b>                                     |           |              |          |
| Подсоединение                                                 | 1 1/2" AG |              |          |
| Диаметр отверстия Ø [мм]                                      | 18        | 1 2 3 4      | 202 249  |

Монтажный ключ  
для входной форсунки ABS

| Монтажный ключ для входной форсунки ABS                                                 |  | Тип бассейна | № заказа |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|----------|
| Для ввинчивания и вывинчивания основного элемента, а также для монтажа входной форсунки |  |              |          |
| Монтажный ключ для входной форсунки ABS                                                 |  | 1 2 3 4      | 202 246  |

## Входная форсунка, входная раковина для стенного прохода 202300, 202305

| Входная форсунка с регулируемым направлением потока из нержавеющей стали |                                                                |              |          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Технические данные                                                       |                                                                | Тип бассейна | № заказа |
| Материал                                                                 | Основной элемент – бронза<br>Крышка – нержавеющая сталь 1.4571 |              |          |
| <b>Входная форсунка</b>                                                  |                                                                |              |          |
| Отверстие [мм]                                                           | 4 x 8                                                          |              |          |
| Длина резьбы [мм]                                                        | 40                                                             |              |          |
| Подсоединение                                                            | 2" AG                                                          | 1 3 4        | 202 145  |
| <b>Входная форсунка</b>                                                  |                                                                |              |          |
| Отверстие [мм]                                                           | 4 x 8                                                          |              |          |
| Длина резьбы [мм]                                                        | 70                                                             |              |          |
| Подсоединение                                                            | 2" AG                                                          | 1 3 4 5      | 202 175  |
| <b>Входная форсунка</b>                                                  |                                                                |              |          |
| Отверстие [мм]                                                           | Ø 18                                                           |              |          |
| Длина резьбы [мм]                                                        | 40                                                             |              |          |
| Подсоединение                                                            | 2" AG                                                          | 1 3 4        | 202 135  |
| <b>Входная форсунка</b>                                                  |                                                                |              |          |
| Отверстие [мм]                                                           | Ø 18                                                           |              |          |
| Длина резьбы [мм]                                                        | 70                                                             |              |          |
| Подсоединение                                                            | 2" AG                                                          | 1 3 4 5      | 202 165  |
| <b>Входная форсунка*</b>                                                 |                                                                |              |          |
| Отверстие [мм]                                                           | 4 x 8                                                          |              |          |
| Включая фланец с винтами и 2 уплотнениями                                |                                                                | 2            | 202 195  |
| <b>Входная форсунка*</b>                                                 |                                                                |              |          |
| Отверстие [мм]                                                           | Ш 18                                                           |              |          |
| Включая фланец с винтами и 2 уплотнениями                                |                                                                | 2            | 202 185  |
| <b>Контргайка</b>                                                        |                                                                |              |          |
| Подсоединение                                                            | 2" IG                                                          | 3            | 202 150  |

| Входная раковина                                                 |                                                               |              |          |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Технические данные                                               |                                                               | Тип бассейна | № заказа |
| Материал                                                         | Основной элемент, бронза<br>Крышка – нержавеющая сталь 1.4571 |              |          |
| <b>Входная раковина</b>                                          |                                                               |              |          |
| Подсоединение                                                    | 2" AG,                                                        |              |          |
| Длина резьбы [мм]                                                | 40                                                            | 1 3 4        | 202 155  |
| <b>Входная раковина F*</b>                                       |                                                               |              |          |
| Подсоединение, фланец с 4 отверстиями с винтами и 2 уплотнениями |                                                               | 2            | 202 240  |
| <b>Контргайка</b>                                                |                                                               |              |          |
| Подсоединение 2" IG                                              |                                                               | 3            | 202 150  |

\*Монтаж возможен только вместе со стеновым проходом, номер заказа 202 300, 202 330 или 202 340



Входная форсунка  
4 отверстия



Входная форсунка  
Отверстие Ø 18 мм



Входная раковина

## Отвод воды с желоба, удалитель воздуха, закладные детали для донной подачи, донная входная форсунка


1

ЗАКЛАДНЫЕ  
ДЕТАЛИ  
БАСЕЙНАТруба отвода воды с желоба  
GENO®-multiplex DN 65

Удалитель воздуха

Донная система подачи воды  
(Тройник, уголок 90°)Донный штуцер –  
единственный

Донная входная форсунка



Специальное резьбовое кольцо

### Труба отвода воды с желоба GENO®-multiplex PVC-KG

| Технические данные                                                                                                         | Тип бассейна | № заказа |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| <b>Труба отвода воды с желоба</b> Подсоединение DN 65                                                                      | <b>1</b>     | 208 314  |
| <b>Труба отвода воды с желоба</b> Подсоединение DN 65 с предварительно смонтированным ПВХ-фланцем с изолирующим покрытием  | <b>5</b>     | 208 316  |
| <b>Труба отвода воды с желоба</b> Подсоединение DN 100                                                                     | <b>1</b>     | 208 315  |
| <b>Труба отвода воды с желоба</b> Подсоединение DN 100 с предварительно смонтированным ПВХ-фланцем с изолирующим покрытием | <b>5</b>     | 208 317  |

Указание: Трубы отвода воды с желоба для бассейнов с пленочным покрытием поставляются по запросу

### Удалитель воздуха

с каналом для подачи воздуха, для уменьшения шума при переливе воды

| Технические данные                           | Тип бассейна   | № заказа |
|----------------------------------------------|----------------|----------|
| Материал ПВХ                                 |                |          |
| <b>Удалитель воздуха</b> Подсоединение DN 40 | <b>1 2 3 5</b> | 208 340  |
| <b>Удалитель воздуха</b> Подсоединение DN 65 | <b>1 2 3 5</b> | 208 345  |

### Закладные детали для донной подачи – соединяющий трубопровод выполняется заказчиком

|                                                                                                                                           | Тип бассейна | № заказа |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| <b>Стеновой проход для донной системы подачи воды</b><br>Подсоединение DN 80, общая длина 500 мм                                          | <b>1 2 5</b> | 202 310  |
| <b>Тройник для донной системы подачи воды</b><br>Подсоединение DN 80                                                                      | <b>1 2 5</b> | 202 405  |
| <b>Уголок под 90° для донной системы подачи воды</b><br>Подсоединение DN 80                                                               | <b>1 2 5</b> | 202 410  |
| <b>Штуцер для донной подачи – единственный</b><br>Подсоединение DN 80, общая длина 300 мм                                                 | <b>1 2 5</b> | 202 415  |
| <b>Специальный фланец с изолирующим покрытием для закладных деталей донной подачи</b><br>Пластмасса, габариты 207 x 207 мм, толщина 15 мм | <b>5</b>     | 202 425  |

### Донная входная форсунка с регулируемым расходом и закрываемая

| Технические данные                                                                                                 | Тип бассейна | № заказа |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Подсоединение 1 1/2" AG                                                                                            |              |          |
| Материал Основной элемент – бронза                                                                                 |              |          |
| <b>Донная входная форсунка</b><br>Крышка – нержавеющая сталь 1.4571                                                | <b>1 2 5</b> | 202 430  |
| <b>Донная входная форсунка</b><br>Крышка – пластмасса белого цвета                                                 | <b>1 2 5</b> | 202 435  |
| <b>Донная входная форсунка</b><br>Включая зажимный фланец, винты и уплотнение<br>Крышка – нержавеющая сталь 1.4571 | <b>3</b>     | 202 460  |
| <b>Донная входная форсунка</b><br>Включая зажимный фланец, винты и уплотнение<br>Крышка – пластмасса белого цвета  | <b>3</b>     | 202 465  |
| <b>Фланцевое кольцо для донной входной форсунки</b><br>Материал Бронза                                             | <b>2</b>     | 202 440  |
| <b>Специальное резьбовое кольцо для донной входной форсунки</b><br>Подсоединение 1 1/2" IG, толщина 20 мм          | <b>1 2 5</b> | 202 445  |

## Стеновой проход, форсунка для забора воды, присоединительный элементы, шланговая насадка

| Стеновой проход 2" угловой (45° или 2 x 90°)                                                                              |              |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Технические данные                                                                                                        | Тип бассейна | № заказа |
| Материал                                                                                                                  |              |          |
| Бронза – ПВХ                                                                                                              |              |          |
| Подсоединение                                                                                                             |              |          |
| Внутренняя сторона бассейна 2" IG                                                                                         |              |          |
| Внешняя сторона бассейна [DN] 40                                                                                          |              |          |
| <b>Стеновой проход 2" угловой 45°</b>                                                                                     | <b>1 2 3</b> | 202 330  |
| <b>Стеновой проход 2" угловой 45°</b>                                                                                     | <b>5</b>     | 202 332  |
| С предварительно смонтированным ПВХ-фланцем                                                                               |              |          |
| с изолирующим покрытием                                                                                                   | <b>1 2 3</b> | 202 340  |
| <b>Стеновой проход 2" угловой 2 x 90°</b>                                                                                 |              |          |
| <b>Стеновой проход 2" угловой 2 x 90°</b> С предварительно смонтированным специальным ПВХ-фланцем с изолирующим покрытием | <b>5</b>     | 202 342  |

| Форсунка для забора воды                                                                                                |                  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| Технические данные                                                                                                      | Тип бассейна     | № заказа |
| Материал                                                                                                                |                  |          |
| Основной элемент – ПВХ                                                                                                  |                  |          |
| Крышка – нержавеющая сталь                                                                                              |                  |          |
| <b>Форсунка для забора воды 2" AG, мощность 2,5 м³/ч при 0,3 м/с скорости потока в соответствии с инструкцией 60.03</b> | <b>1 2 3 4 5</b> | 202 009  |
| <b>Фланцевое кольцо* форсунки для забора воды</b>                                                                       | <b>2</b>         | 206 245  |

| Присоединительный элемент                                                    |              |          |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| (Необходим для бассейнов с переливным желобом) состоит из корпуса и заглушки |              |          |
| Технические данные                                                           | Тип бассейна | № заказа |
| Материал                                                                     |              |          |
| Основной элемент – бронза                                                    |              |          |
| Крышка – нержавеющая сталь                                                   |              |          |
| <b>Присоединительный элемент для чистящего устройства бассейна*</b>          | <b>1 3</b>   | 206 230  |
| Подсоединение 2" AG                                                          |              |          |
| Длина резьбы [мм] 40                                                         | <b>1 3 5</b> | 206 235  |
| <b>Присоединительный элемент для чистящего устройства бассейна*</b>          |              |          |
| Подсоединение 2" AG                                                          | <b>2</b>     | 206 240  |
| Длина резьбы [мм] 70                                                         |              |          |
| <b>Присоединительный элемент для чистящего устройства бассейна*</b>          | <b>2</b>     | 206 240  |
| Подсоединение Фланец                                                         |              |          |
| <b>Контргайка для присоединительного элемента и форсунки для забора воды</b> | <b>3</b>     | 202 150  |
| Подсоединение 2" IG                                                          |              |          |

| Шланговая насадка для всасывающего шланга     |                  |          |
|-----------------------------------------------|------------------|----------|
| Необходима для бассейнов с переливным желобом |                  |          |
| Технические данные                            | Тип бассейна     | № заказа |
| Материал                                      |                  |          |
| Латунь, с покрытием ник. олов. сплав          | <b>1 2 3 4 5</b> | 206 204  |

\*Монтаж возможен только вместе со стеновым проходом, номер заказа 202 300, 202 330 или 202 340



Стеновой проход 2" угловой 45°



Форсунка для забора воды



Присоединительный элемент для чистящего устройства бассейна



Контргайка для присоединительного элемента



Шланговая насадка для всасывающего шланга

|  |                                                                                 |        |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  | Скиммер de luxe 500                                                             | 200720 |
|  | Скиммер basis 200                                                               | 200730 |
|  | Скиммер de luxe 500 с пред. смонт. ПВХ-фланцем с изол. покрытием                | 200756 |
|  | Скиммер basis 200 с пред. смонт. ПВХ-фланцем с изол. покрытием                  | 200757 |
|  | Компенсирующая рамка для плиточного покрытия basis/de luxe, 50                  | 200765 |
|  | Механический регулятор уровня воды в бассейне basis 200                         | 200770 |
|  | Рамка для плиточного покрытия de luxe 500                                       | 200772 |
|  | Компенсирующая рамка для плиточного покрытия basis/de luxe, 100                 | 200773 |
|  | Фланцевая рамка de luxe 500                                                     | 200774 |
|  | Рамка для плиточного покрытия 200                                               | 200775 |
|  | Крышка для фланцевой рамки de luxe 500                                          | 200778 |
|  | Механический регулятор уровня воды в бассейне ABS                               | 200780 |
|  | Удлинение ABS                                                                   | 200785 |
|  | Фланцевая рамка ABS                                                             | 200786 |
|  | Рамка для плиточного покрытия ABS                                               | 200787 |
|  | Скиммер ABS                                                                     | 200789 |
|  | Электронный регулятор уровня воды basis/de luxe                                 | 200795 |
|  | Удлинение Gruenbeck basis 200, нержавеющая сталь                                | 201200 |
|  | Заглушка E для скиммера                                                         | 201300 |
|  | Заглушка L для скиммера                                                         | 201301 |
|  | Фланцевая рамка basis 200                                                       | 201302 |
|  | Входная форсунка д = 18 мм, дл = 40 мм                                          | 202135 |
|  | Входная форсунка д = 4 x 8 мм, дл = 40 мм                                       | 202145 |
|  | Контргайка, подсоединение 2" IG                                                 | 202150 |
|  | Входная раковина                                                                | 202155 |
|  | Входная форсунка д = 18 мм, дл = 70 мм                                          | 202165 |
|  | Входная форсунка д = 4 x 8 мм, дл = 70 мм                                       | 202175 |
|  | Входная форсунка д = 18 мм, бассейн с пленочным покрытием                       | 202185 |
|  | Входная форсунка д = 4 x 8 мм, бассейн с пленочным покрытием                    | 202195 |
|  | Фланцевое кольцо для донного слива 2"                                           | 202201 |
|  | Донный слив 2", вертикальный выход                                              | 202210 |
|  | Донный слив 2", вертикальный выход с пред. смонт. ПВХ-фланцем с изол. покрытием | 202211 |

|                                                                                                                                                                        |                                                                                 |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                       | Донный слив для бассейна 2", выход под 90°                                      | 202220 |
| <br> | Донный слив 2", вых. под 90° с пред. смонт. спец. ПВХ-фланцем с изол. покрытием | 202221 |
|                                                                                                                                                                        | Входная раковина F для бассейна с пленочным покрытием                           | 202240 |
|                                                                                                                                                                        | Монтажный ключ для входной форсунки ABS                                         | 202246 |
|                                                                                                                                                                        | Контргайка ABS                                                                  | 202247 |
|                                                                                                                                                                        | Фланцевое кольцо ABS                                                            | 202248 |
|                                                                                                                                                                        | Входная форсунка ABS                                                            | 202249 |
|                                                                                                                                                                        | Донный слив ABS                                                                 | 202250 |
|                                                                                                                                                                        | Основной элемент ABS                                                            | 202251 |
|                                                                                                                                                                        | Стеновой проход, прямой 2"                                                      | 202300 |
|                                                                                                                                                                        | Прямой стеновой проход 2" с пред. смонт. ПВХ-фланцем с изол. покрытием          | 202302 |
|                                                                                                                                                                        | Стеновой проход 2" для последующего монтажа                                     | 202305 |
|                                                                                                                                                                        | Стеновой проход ABS                                                             | 202360 |
|                                                                                                                                                                        | Присоединительный элемент для всасывающего шланга                               | 206202 |
|                                                                                                                                                                        | Форсунка для забора воды                                                        | 202009 |
|                                                                                                                                                                        | Стеновой проход для донной системы подачи воды                                  | 202310 |
|                                                                                                                                                                        | Стеновой проход 2", угловой 45°                                                 | 202330 |
|                                                                                                                                                                        | Стеновой проход 2", угловой 45° с пред. смонт. ПВХ-фланцем с изол. покрытием    | 202332 |
|                                                                                                                                                                        | Стеновой проход 2", угловой 2 x 90°                                             | 202340 |
|                                                                                                                                                                        | Стеновой проход 2", угловой 2×90° с пред. смонт. ПВХ-фланцем с изол. покрытием  | 202342 |
|                                                                                                                                                                        | Тройник для донной системы подачи воды                                          | 202405 |
|                                                                                                                                                                        | Уголок под 90° для донной системы подачи воды                                   | 202410 |

|  |                                                                                 |        |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  | Спец. фланец с изол. покрытием для закладных деталей для донной подачи          | 202425 |
|  | Донная входная форсунка, крышка из нерж. стали                                  | 202430 |
|  | Донная входная форсунка, крышка из пластмассы белого цвета                      | 202435 |
|  | Фланцевое кольцо для донной входной форсунки                                    | 202440 |
|  | Спец. резьбовое кольцо для донной входной форсунки                              | 202445 |
|  | Донная входная форсунка, крышка из нерж. стали, для готовых бассейнов           | 202460 |
|  | Донная входная форсунка, крышка из пласт. бел. ц., для готовых бассейнов        | 202465 |
|  | Шланговая насадка для всасывающего шланга                                       | 206204 |
|  | Присоединительный элемент для донного очистителя, 40 мм                         | 206230 |
|  | Присоединительный элемент для донного очистителя, 70 мм                         | 206235 |
|  | Присоединительный элемент донного очистителя для бассейна с пленочным покрытием | 206240 |
|  | Фланцевое колено для форсунки Gruenbek для забора воды                          | 206245 |
|  | Труба отвода воды с желоба GENO-multiplex DN 65                                 | 208314 |
|  | Труба отвода воды с желоба GENO-multiplex DN 100                                | 208315 |
|  | Труба отвода воды с желоба DN 65 с пред. смонт. ПВХ-фланцем с изол. покрытием   | 208316 |
|  | Труба отвода воды с желоба DN 100 с пред. смонт. ПВХ-фланцем с изол. покрытием  | 208317 |
|  | Удалитель воздуха DN 40                                                         | 208340 |
|  | Удалитель воздуха DN 65                                                         | 208345 |

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +7(727)345-47-04

**Беларусь** +(375)257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: [gkf@nt-rt.ru](mailto:gkf@nt-rt.ru) || сайт: <https://grunbeck.nt-rt.ru/>